

平头拉式手柄

用于螺钉安装, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

螺钉罩

- ECO.R: Elecolors彩色聚酯基高科技聚合物 (PBT), 光亮饰面, 压入式装配。随货提供, 可用螺丝刀拆卸 (图1)。

可作为附件单独供应 (见表)。

STANDARD EXECUTIONS

带用于安装ISO 7050 Ø2.9x9.5mm AISI 304不锈钢自攻螺钉的通孔 (参见安装说明)。

EPR-SH: 开放式空腔, 不带活板盖。

EPR-F-SH: 带灰黑色活板盖, 亚光饰面, 不锈钢复位弹簧。

人体工程学及设计

结构紧凑的现代设计。带空腔的内表面, 使得操作者能够以符合人体工程学的方式更安全、舒适地握紧手柄。彩色螺钉罩可提高手柄的可视度, 且为客户产品外观的个性化提供了可能性。

活板盖是一种可将凹槽完全封闭的独特设计, 只需用手轻按即可开启。

技术参数

将手柄装在厚1.5mm的加固金属板上 (为测试进行加固), 进行实验室试验, 得出表中所列提升 (F1) 及拔拉 (F2) 阻力值。


钻孔板

当面板厚度超过 2.5 mm 时, 建议采用下列方式之一安装手柄:


- 采用两枚自攻螺钉拧入孔 "d";
- 在面板上攻孔后, 采用两枚 M3x6 埋头螺钉安装;
- 钻出直径 3.2 mm 盲孔后, 采用两枚带螺母的 M3x10 埋头螺钉安装。



ERGOSTYLE[®] 2007

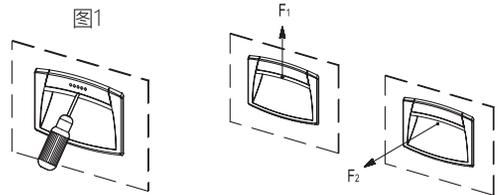

安装侧开孔图示
(在安装手柄前去除所有钻孔毛刺)

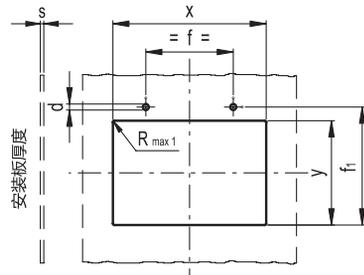

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECO.R

代码	说明	螺钉罩为
29851-*	ECO.R1-*	EPR.110
29852-*	ECO.R2-*	EPR.120

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C6)。

s	EPR.110				EPR.120				d
	x	y	f	f1	x	y	f	f1	
1+1.2	100.5 ^{+0.2}	52 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	55.5 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	73 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	76.8 ^{±0.1}	2.5 ^{±0.02}
>1.2+1.5	100.5 ^{+0.2}	52.2 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	55.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	73 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77 ^{±0.1}	2.55 ^{±0.02}
>1.5+2	100.5 ^{+0.2}	52.5 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	73 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77.2 ^{±0.1}	2.6 ^{±0.02}
>2+2.5	100.5 ^{+0.2}	52.7 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.2 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	74 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77.5 ^{±0.1}	2.65 ^{±0.02}
>2.5+3	100.5 ^{+0.2}	53 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.5 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	74 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	77.8 ^{±0.1}	2.65 ^{±0.02}
>3+3.5	100.5 ^{+0.2}	53.2 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	74 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	78.1 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}
>3.5+4	100.5 ^{+0.2}	53.4 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	56.9 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	75 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	78.4 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}
>4+4.5	100.5 ^{+0.2}	53.6 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	57.1 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	75 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	78.7 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}
>4.5+5	100.5 ^{+0.2}	53.8 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	57.3 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	75 ^{+0.5}	64 ^{±0.1}	79 ^{±0.1}	2.7 ^{±0.02}





U型手柄 4

钻孔板

当面板厚度超过 2.5 mm 时, 建议采用下列方式之一安装手柄:

- 采用两枚自攻螺钉拧入孔"d";
- 在面板上攻孔后, 采用两枚 M3x6 埋头螺钉安装;
- 钻出直径3.2 mm 盲孔后, 采用两枚带螺母的 M3x10 埋头螺钉安装。

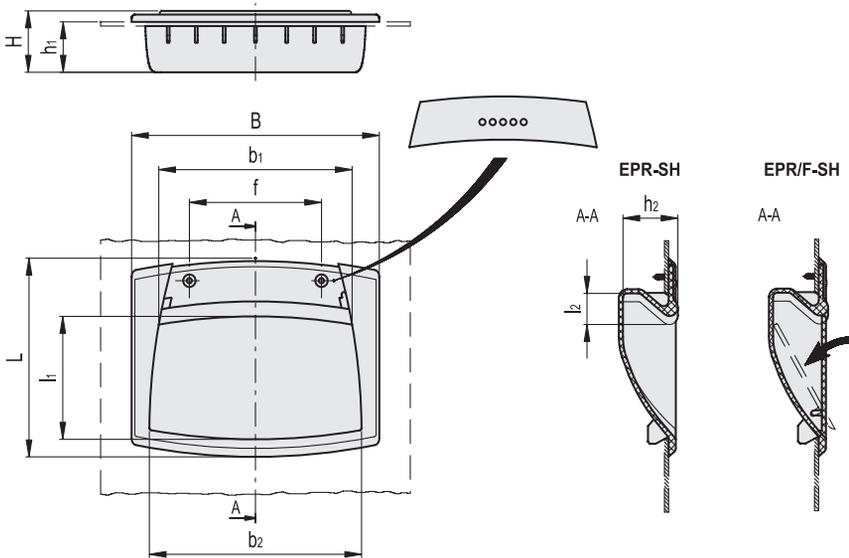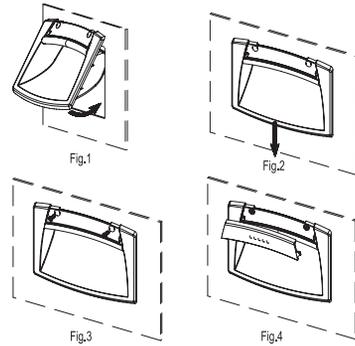

*须添加颜色索引, 例如: 261091-C2 EPR.110-SH-C2

- C1
RAL7021
- C2
RAL2004
- C3
RAL7035
- C4
RAL1021
- C5
RAL5024
- C6
RAL3000
- C17
RAL6017

代码	说明	B	f	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
261091-*	EPR.110-SH-*	109	64	73	24	20	21.5	90	96	42	9	1300	500	39
261121-*	EPR.120-SH-*	120	64	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1200	400	55
261131-*	EPR.120/F-SH-*	120	64	95	28.5	24	26.5	94	103	-	11	1200	400	70