

可拆卸分体式方形固定轴环

夹紧安装件, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

螺钉和螺母

内六角孔圆柱头螺钉和 AISI 316 不锈钢螺母供货时已安装两个半环。

特征及应用


- 适于安装在空转轴上, 作为末端挡块, 用于固定终端限位开关、滑轮、支承销或其它元件。
- 可避免损伤轴表面。
- 耐腐蚀材料: 即使存在液体, 也能使用。
- 可抵御溶剂和其它化学制剂的反复清洗, 因此可应用于制药或食品行业。

技术参数


方轴安装公差为 $0 \div +0.2$ 。



应用示例



ELESA Original design

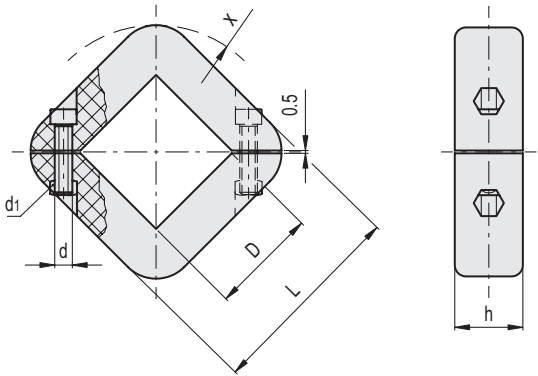

代码	说明	D	d	d1	d2	L	h	x	最大螺纹拧紧扭矩 [Nm]	
319952	ANPS-Q-25	25	M6	M6	10	62	18	37	5	76
319962	ANPS-Q-30	30	M6	M6	10	62	18	37	5	72
319982	ANPS-Q-40	40	M6	M6	10	72	18	44	5	75
319987	ANPS-Q-50	50	M6	M6	10	82	18	51	5	98
319996	ANPS-Q-60	60	M6	M6	10	92	18	58	5	110