

用于PC支承夹的圆管适配器

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 7042灰色, 亚光饰面。

特征及应用

PC 支撑夹圆管安装套件 (最大厚度 = 2 mm)。套件包括一个高科技聚合物适配器, 一个M6钢制螺纹嵌件, 采用普通铆钉安装在管上, 以及一枚M6柱头螺钉。

该产品使得面板与管件的连接极至美观。适用面板的厚度从4 mm到6 mm。适用管件的直径如下:



- 30 ÷ 34 mm
- 40 ÷ 43 mm
- 48 ÷ 52 mm.

安装说明

- 将带有DIN 7984 标准内六角槽的M6短柱头螺钉插入塑料适配器。
- 将适配器插入PC支承夹后部的槽内, 直至卡座到位发出“咔哒”声。
- 在管件上钻孔, 孔径9 mm。
- 采用铆钉枪将螺纹嵌件安装在管上。
- 在螺纹嵌件内拧紧螺钉, 将支撑夹安装在管上。



ELESA Original design

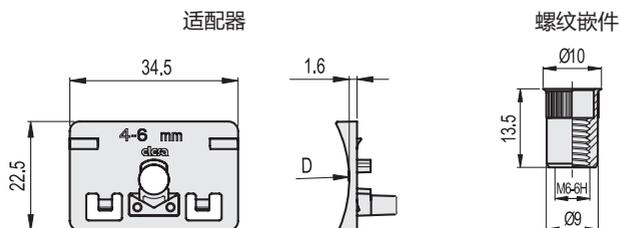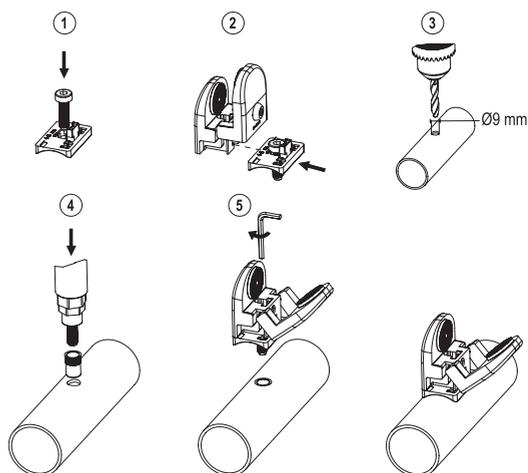

代码	说明	D	用于管 Ø	Δ
49291	APC.30-34	34	30 ÷ 34	5
49293	APC.40-43	43	40 ÷ 43	5
49295	APC.48-52	52	48 ÷ 52	5