双向线性传动装置接头

铝制/多片拼合式装配/ 单个管夹上两孔
d_1/s_1 或 d_2/s_2形状相异，尺寸不同

规格

识别号

No. **2**: 带 4 颗不锈钢圆柱头内六角螺钉 DIN 912

铝材
粉末涂层
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

DIN 912 圆柱头内六角螺钉
AISI 304 不锈钢

六角螺母 DIN 985
AISI 304 不锈钢
通过聚酰胺环自锁

信息

双向线性传动装置接头 GN 135.1 基于双向接头夹具。额外提供的安装孔用于连接线性传送装置的驱动键。
驱动键的安装孔 d_3 始终位于单轴系统中的孔 d_1 或方块 s_1 中。通孔内的定心衬套消除了轴向间隙。方孔的宽度 s_1 在尺寸上贴合方形线性传动装置的间隙。
如需在没有工具的情况下快速夹紧，可使用可调节手柄代替内六角螺钉 GN 911 (参见页 1874) 在表中列为附件。

附件

- 可调节手柄 GN 911 (参见页 1874)

技术信息

- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)





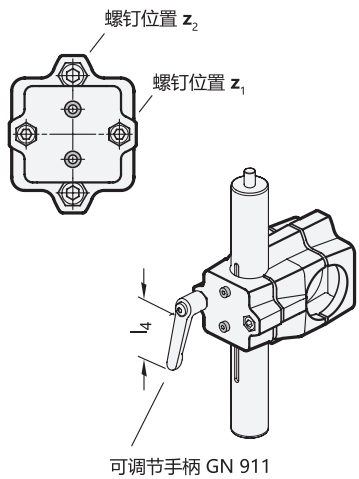

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。

GN 135.1 双向线性传动装置接头

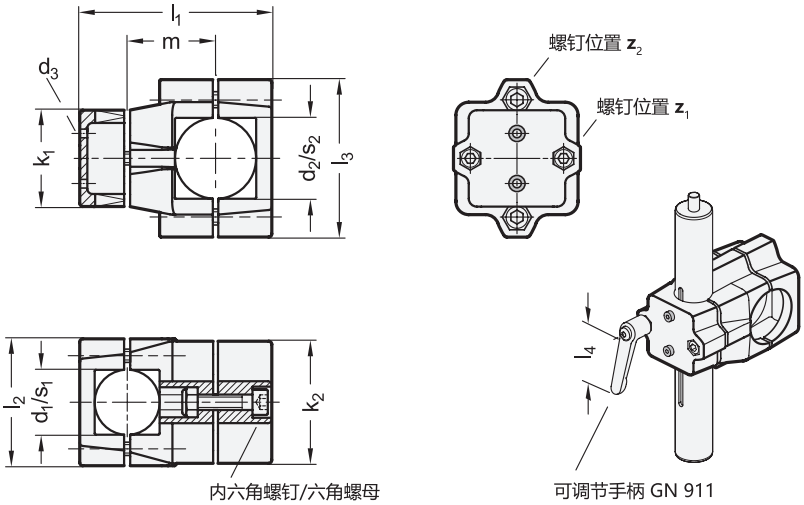

GN 135.1-B-B

说明	d1 孔	d2 孔	d3 驱动键上的安装螺钉	k1 夹紧长度	k2 夹紧长度	l1	l2	l3	m	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911 l4	z2 的附件推荐手柄 GN 911 l4	⚖
GN 135.1-B30-B40-2-SW	B 30	B 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 | 78	78 | 92	869
GN 135.1-B30-B50-2-SW	B 30	B 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 | 78	78 | 92	834
GN 135.1-B40-B50-2-SW	B 40	B 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 | 78	78 | 92	813

GN 135.1-B-S

说明	d1 孔	s2 方形	d3 驱动键上的安装螺钉	k1 夹紧长度	k2 夹紧长度	l1	l2	l3	m	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911 l4	z2 的附件推荐手柄 GN 911 l4	⚖
GN 135.1-B30-V40-2-SW	B 30	V 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 | 78	78 | 92	929
GN 135.1-B30-V50-2-SW	B 30	V 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 | 78	78 | 92	802
GN 135.1-B40-V50-2-SW	B 40	V 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 | 78	78 | 92	785

GN 135.1-S-B

说明	s1 方形	d2 孔	d3 驱动键上的安装螺钉	k1 夹紧长度	k2 夹紧长度	l1	l2	l3	m	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911 l4	z2 的附件推荐手柄 GN 911 l4	⚖
GN 135.1-V30-B40-2-SW	V 30	B 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 | 78	78 | 92	857
GN 135.1-V30-B50-2-SW	V 30	B 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 | 78	78 | 92	825
GN 135.1-V40-B50-2-SW	V 40	B 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 | 78	78 | 92	767

GN 135.1-S-S

说明	s1 方形	s2 方形	d3 驱动键上的安装螺钉	k1 夹紧长度	k2 夹紧长度	l1	l2	l3	m	z1 螺钉位置	z2 螺钉位置	z1 的附件推荐手柄 GN 911 l4	z2 的附件推荐手柄 GN 911 l4	⚖
GN 135.1-V30-V40-2-SW	V 30	V 40	M 4	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 | 78	78 | 92	838
GN 135.1-V30-V50-2-SW	V 30	V 50	M 5	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	63 | 78	78 | 92	789
GN 135.1-V40-V50-2-SW	V 40	V 50	M 6	60	76	120	79	98	55	M8-50	M10-55	78 | 78	78 | 92	737

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。