

## 两脚支架

高科技聚合物

### 材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

### 标准型号

- BAG2-120-A: 镀锌钢M10螺钉, 螺母和垫圈。
- BAG2-120-SST: AISI 304 不锈钢 M10 螺钉, 螺母和垫圈。


### 在水平调整上安装

两脚支撑底座配备了铜毂, 和用于安装输送机部件系列的螺纹通孔。LS.A, LV.A, LV.F.

### 特征

圆形的外形具有现代优雅美感, 确保在液体或灰尘从上方掉落时具有最大的清洁能力。


最大拧紧扭矩 35 Nm.

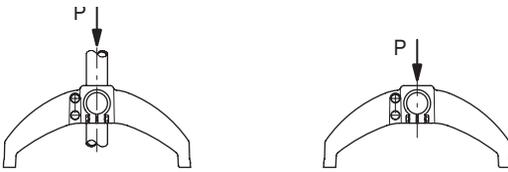

连接件保持力  
P = 2000 N

最大静载荷  
P = 9800 N

以上参数基于35Nm的螺钉拧紧扭矩

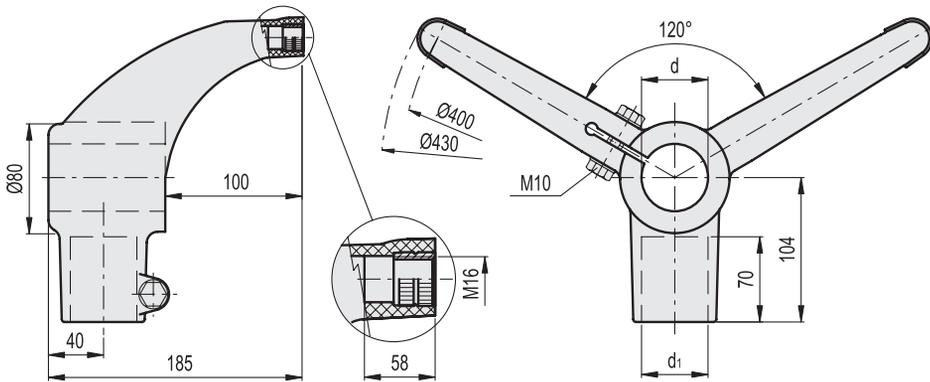

### BAG2-120-A

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	d1 管身 (mm)	d1 管身 (GAS)	△h
419620	BAG2-120-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	740
419618	BAG2-120-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	730
419616	BAG2-120-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	720
419614	BAG2-120-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	710
419612	BAG2-120-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	700

### BAG2-120-SST

不锈钢

代码	说明
419621	BAG2-120-42-42-SST
419619	BAG2-120-48-42-SST
419617	BAG2-120-48-48-SST
419615	BAG2-120-60-42-SST
419613	BAG2-120-60-48-SST