

两脚支架

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

- BAG2-180-A: 镀锌钢M10螺钉, 螺母和垫圈。
- BAG2-180-SST: AISI 304 不锈钢M10螺钉, 螺母和垫圈。


在水平调整上安装

两脚支撑底座带铜毂, 带用于安装输送机部件系列的螺纹通孔。LS.A, LV.A, LV.F.


特征

圆形的外形具有现代优雅美感, 确保在液体或灰尘从上方掉落时具有最大的清洁能力。

最大拧紧扭矩 35 Nm.




连接件保持力
 $P = 2000 \text{ N}$



最大静载荷
 $P = 9800 \text{ N}$

以上参数基于35Nm的螺钉拧紧扭矩

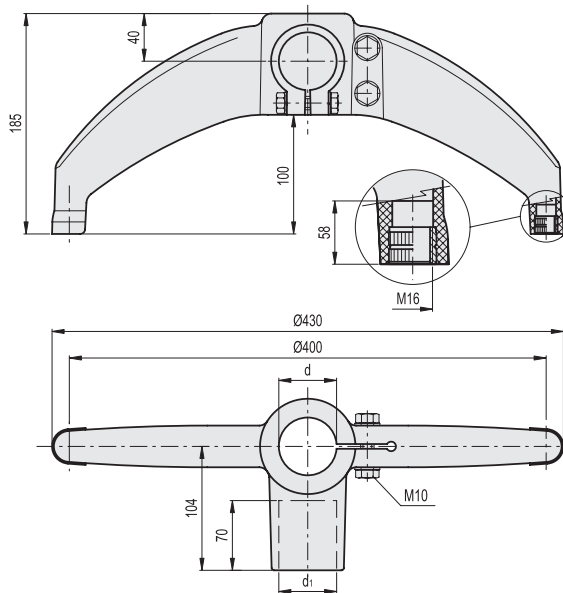

BAG2-180-A

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	d1 管身 (mm)	d1 管身 (GAS)	重量
419630	BAG2-180-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	720
419628	BAG2-180-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	710
419626	BAG2-180-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	700
419624	BAG2-180-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	690
419622	BAG2-180-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	680

BAG2-180-SST

不锈钢

代码	说明
419631	BAG2-180-42-42-SST
419629	BAG2-180-48-42-SST
419627	BAG2-180-48-48-SST
419625	BAG2-180-60-42-SST
419623	BAG2-180-60-48-SST