

两脚支架

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

- BAS2-A: 镀锌钢 M10 螺钉, 螺母和垫圈。
- BAS2-SST: AISI 304 不锈钢 M10 螺钉, 螺母和垫圈。


在水平调整上安装

两脚支撑底座带铜钎, 带用于安装输送机部件系列的螺纹通孔。LS.A, LV.A, LV.F.


特征

圆形的外形具有现代优雅美感, 确保在液体或灰尘从上方掉落时具有最大的清洁能力。

最大拧紧扭矩 35 Nm。




连接件保持力
P = 2000 N



最大静载荷
P = 9800 N

以上参数基于35Nm的螺钉拧紧扭矩

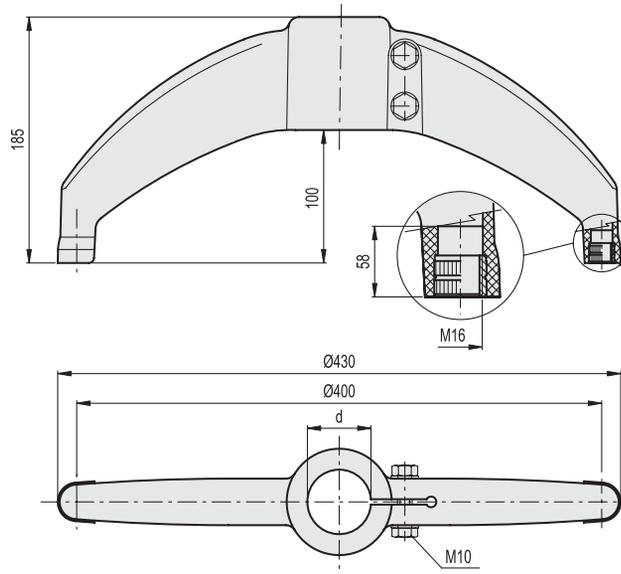

BAS2-A

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	Δ
419636	BAS2-42-A	42.4	1"1/4	680
419634	BAS2-48-A	48.3	1"1/2	670
419632	BAS2-60-A	60.3	2"	650

BAS2-SST

不锈钢

代码	说明
419637	BAS2-42-SST
419635	BAS2-48-SST
419633	BAS2-60-SST