

三脚支撑底座

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

- BAS3-A: 镀锌钢 M10 螺钉, 螺母和垫圈。
- BAS3-SST: AISI 304 不锈钢 M10 螺钉, 螺母和垫圈。


在水平调整上安装

三脚支撑底座带铜毂, 带用于安装输送机部件系列的螺纹通孔 LS.A, LV.A, LV.F.。


特征

圆形的外形具有现代优雅美感, 确保在液体或灰尘从上方掉落时具有最大的清洁能力。

最大拧紧扭矩 35 Nm.





连接件保持力
 $P = 2000 \text{ N}$



最大静载荷
 $P = 9800 \text{ N}$

以上参数基于35Nm的螺钉拧紧扭矩

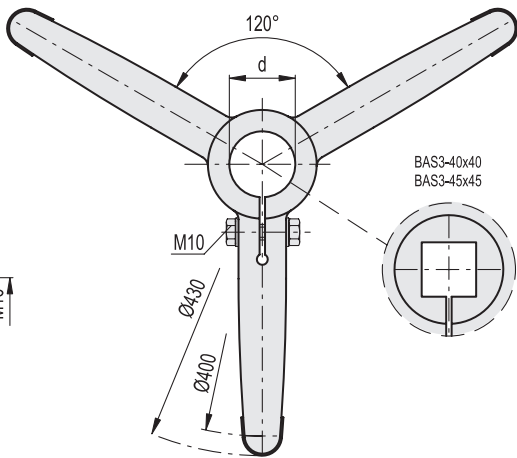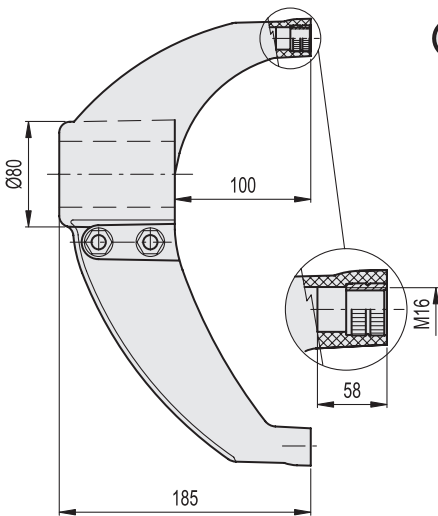

BAS3-A

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	d 管身 (inch)	△
419592	BAS3-42-A	42.4	1" 1/4	-	800
419590	BAS3-48-A	48.3	1" 1/2	-	790
419594	BAS3-50-A	50.8	-	2"	780
419588	BAS3-60-A	60.3	2"	-	770
419750	BAS3-40x40-A	40	-	-	800
419752	BAS3-45x45-A	45	-	-	795

BAS3-SST

代码	说明
419593	BAS3-42-SST
419591	BAS3-48-SST
419595	BAS3-50-SST
419589	BAS3-60-SST
419751	BAS3-40x40-SST
419753	BAS3-45x45-SST

不锈钢