

水平调整件的底座

高科技聚合物 (聚丙烯)

材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

底座不带防滑盘

- **LS.A-PP:** 底座不带地面安装。
- **LV.F-PP:** 底座两个呈180°的地面安装孔, 供货时覆以可破坏塑料隔膜 (可方便地采用金属工具拆除, 在无需地面安装时, 防止有害污垢及灰尘淤积 (参见图1)。

底座带已装配的防滑盘

EPDM 橡胶防滑盘, 硬度 70 Shore A。

- **LS.A-PP-AS:** 底座不带地面安装。
- **LV.F-PP-AS:** 底座两个呈180°的地面安装孔, 供货时覆以可破坏塑料隔膜 (可方便地采用金属工具拆除, 在无需地面安装时, 防止有害污垢及灰尘淤积 (参见图1)。

特征及应用




聚丙烯底座特别适用于那些与化学试剂接触和/或用酸性或碱性洗涤剂溶液频繁洗涤的领域, 例如化学、加工、制药、食品、纺织和造纸行业。底座上特别安装的防滑盘确保了优良的固定性能, 能够避免运输过程中因冲击或底座与地板的粘连造成的分离现象 (参见 防滑盘)。

注意

选择螺杆参见 "可能的底座/螺杆组合列表"。



ELESA Original design

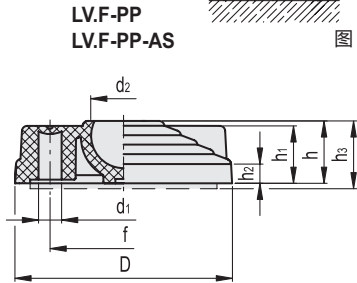

BASE LS.A-PP

代码	说明	D	d2	h	h2	h3#	[N]*	[N]**	△
370131	LS.A-40-PP-14	40	14	17	5.5	20	2000	10000	13
370135	LS.A-50-PP-14	50	14	19	6.5	22	2100	12000	19
370141	LS.A-60-PP-14	60	14	24	8.5	27	2300	13500	25

BASE LS.A-PP-AS

代码	说明	D	d2	h	h2	h3#	[N]*	[N]**	△
370231	LS.A-40-PP-14-AS	40	14	17	5.5	20	2000	10000	20
370235	LS.A-50-PP-14-AS	50	14	19	6.5	22	2100	12000	31
370241	LS.A-60-PP-14-AS	60	14	24	8.5	27	2300	13500	42

BASE LV.F-PP

代码	说明	D	d1	d2	h	h1	h2	h3#	f	地面安装	[N]*	[N]**	△
390332	LV.F-80-PP-24	80	8.5	24	24	23	9	27	54	•	4000	18000	79
390342	LV.F-100-PP-24	100	12.5	24	24	23	9	27	70	•	5000	18500	85

BASE LV.F-PP-AS

代码	说明	D	d1	d2	h	h1	h2	h3#	f	地面安装	[N]*	[N]**	△
390832	LV.F-80-PP-24-AS	80	8.5	24	24	23	9	27	54	•	4000	18000	75
390842	LV.F-100-PP-24-AS	100	12.5	24	24	23	9	27	70	•	5000	18500	139

* 最大静载荷是指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。很明显, 在权衡特定应用场合的重要因素安全水平时, 必须考虑这一数值。

** 破坏载荷: 指在一定使用条件下, 如果施加于塑料元件的荷载超过该数值则可能导致破裂。

防滑盘安装参数