

弹簧门锁
用于T型槽型材, 高科技聚合体

材料
弹簧门锁本体由玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体制成。
聚酯基 (PBT) 高科技聚合体盖帽。
黑色或灰色RAL 7040 (C33), 亚光饰面。

弹簧
不锈钢。




锁紧板
钢质, 黑色氧化处理。

标准型号
- **BMST**: 用于关门的锁定与解锁弹簧装置, 通过手柄或捏手拉开 (图1)。
- **BMST.L**: 用于关门的锁定与解锁弹簧装置, 通过抬杆拉开 (图2)。

安装
为使门锁良好发挥功能, 建议两片合页之间保持1mm的距离。
表中的力值指的是该距离。
组装时, 使用锁定底座 (包含在供货中) 和TCEI M6 螺钉 (图3)。
用螺丝刀去除螺钉盖 (图4)。

特征及应用
该型弹性门锁, 可快速关闭回转门。
安装在尺寸在 30 与 40 mm 之间的标准T型槽型材上。
关闭状态下门锁的破坏载荷为= 4500 N。

可按需提供的特殊型号
白色门锁, 类似RAL9002。

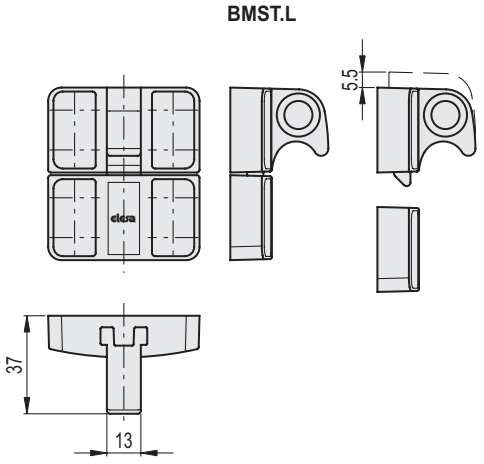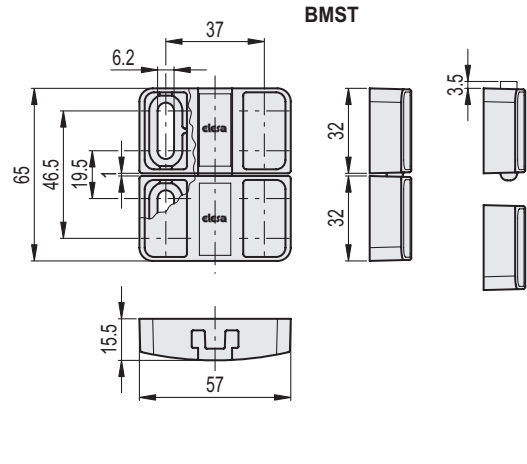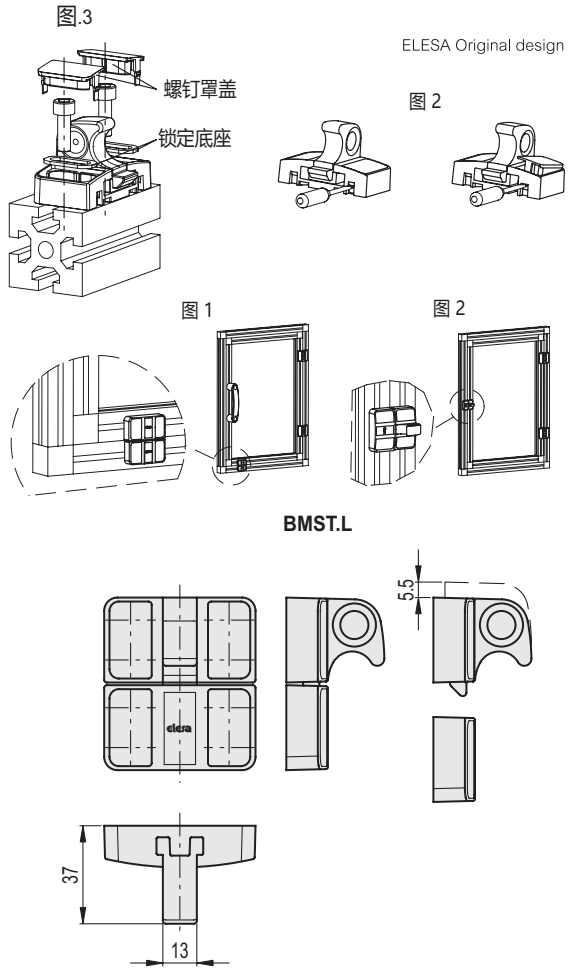

代码	说明	代码	说明	闭合力量 [N]	开启力量 [N]	最大螺纹拧紧扭矩 [Nm]	⚖️
627011	BMST.32-32-SL6	627011-C33	BMST.32-32-SL6-C33	60	100	5	47
627016	BMST.L-32-32-SL6	627016-C33	BMST.L-32-32-SL6-C33	25	-	5	52