

主轴锁定底座


用于DD52R位置指示器, 锌合金

材料

压铸锌合金底座, 用于锁定主轴, 黑色环氧树脂涂层, 亚光饰面。
GN 302.1可调节手柄, 带有压铸锌合金柱状杆身和黑色AISI 303不锈钢夹紧元件。

特征及应用

BSA-N52锁定底座可在主轴定位后方便快捷地将其锁定。它们配有一个直径为6.1毫米的孔, 以适应指示器的参考销。它们可以用右边或左边的手柄组装, 并可以通过两个M4圆柱头螺钉(不随产品随附) 安装到机器上。

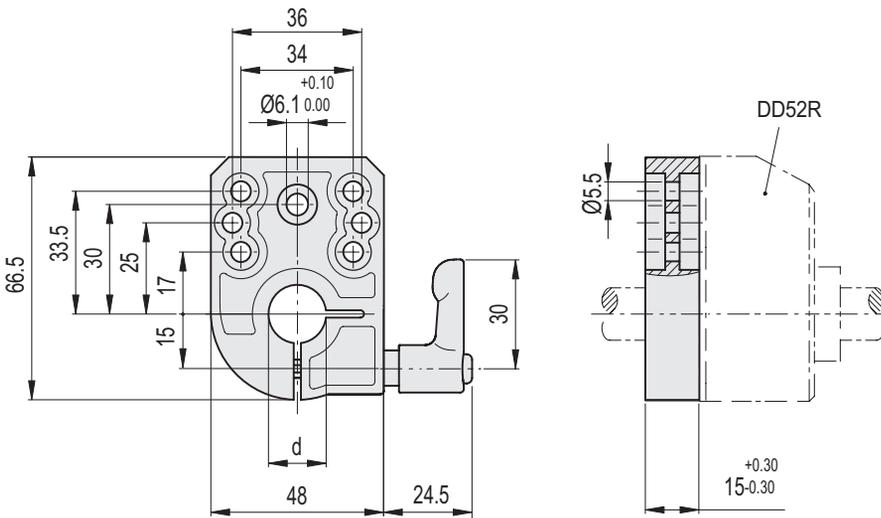

代码	说明	df9	△
CE.87921	BSA-N52-12	12	193
CE.87923	BSA-N52-14	14	189
CE.87924	BSA-N52-15	15	187
CE.87925	BSA-N52-16	16	185
CE.87929	BSA-N52-20	20	175