

主轴锁定底座


用于DD52R-E和DD52R-E-RF位置指示器, 锌合金

材料

压铸锌合金底座, 用于锁定主轴, 黑色环氧树脂涂层, 亚光饰面。
GN 302.1可调节手柄, 带有压铸锌合金柱状杆身和黑色AISI 303不锈钢夹紧元件。

特征及应用

BSA52-E锁定底座能够在定位完毕后, 快捷地锁定主轴。本品带有直径为 $\varnothing 6.1 \text{ mm}$ 的孔, 以适配指示器的导向销。安装时, 手柄即可安装在左侧, 也可安装在右侧。底座由两枚柱头螺钉(不随货提供)固定在机器上。

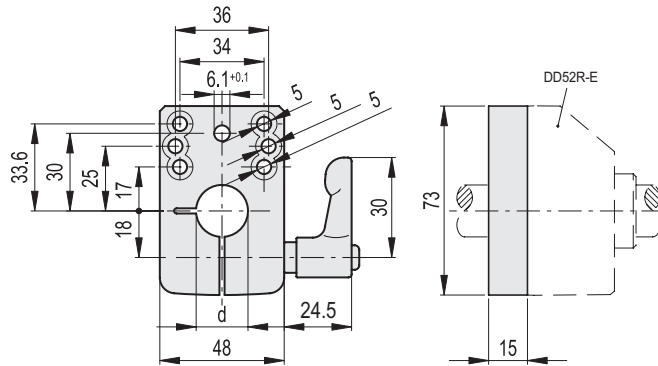

代码	说明	dF9	
CE.99091	BSA52-E-12	12	234
CE.99093	BSA52-E-14	14	232
CE.99094	BSA52-E-15	15	230
CE.99095	BSA52-E-16	16	228
CE.99099	BSA52-E-20	20	226