

保留了带槽旋钮

用螺丝刀旋紧，高科技聚合体

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体手柄，黑色，亚光饰面。


标准型号

- BT-HP-AV-p: 镀锌钢螺杆，端部倒角符合 UNI EN ISO 4753 : 2012 (参见 技术参数).
- BT-HP-AV-SST-p: AISI 304 不锈钢螺杆，带倒角平头，符合 UNI EN ISO 4753 : 2012 (参见 技术参数).

特征及应用

保留的带槽旋钮用于固定封板、盖子或其他部件，防止丢失风险。
这是通过螺杆的无螺纹部分实现的，这允许旋钮保持锚定 (固定) 在机器上。
如果必须用 6.5 mm (BT.12 和 BT.16) 或 10 mm (BT.20) 一字螺丝刀拧紧，上部电缆是理想的支撑。

装配选项

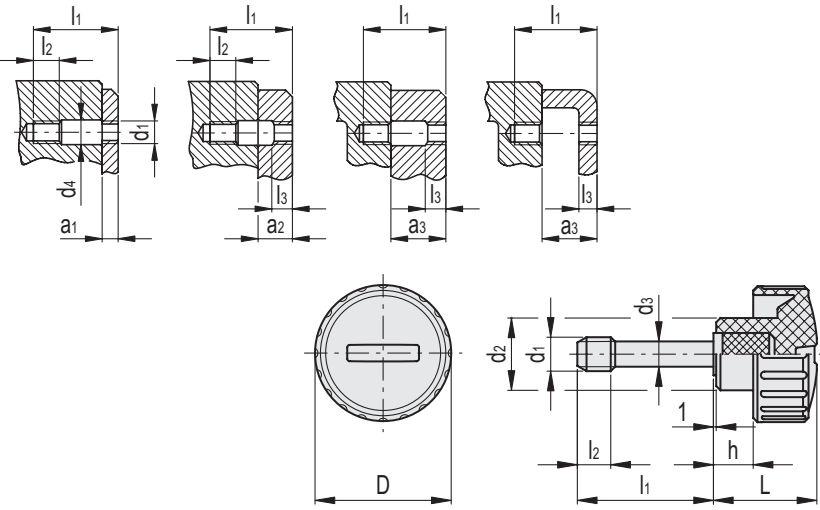

ELESA Original design

BT-HP-AV-p

代码	说明	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
5301	BT-HP.12-AV-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	4
5306	BT-HP.12-AV-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	6
5311	BT-HP.16-AV-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	5
5316	BT-HP.16-AV-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	7
5321	BT-HP.16-AV-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	7
5326	BT-HP.16-AV-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	8
5331	BT-HP.20-AV-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	9
5336	BT-HP.20-AV-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	10
5341	BT-HP.20-AV-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	10
5346	BT-HP.20-AV-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	12

BT-HP-AV-SST-p

代码	说明	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	△
105301	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	4
105306	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	6
105311	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	5
105316	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 ÷ 5	6 ÷ 10	9 ÷ 15	7
105321	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	7
105326	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	8
105331	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	9
105336	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 ÷ 6	8 ÷ 12	12 ÷ 18	10
105341	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	10
105346	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 ÷ 8	10 ÷ 16	15 ÷ 24	12