

带凹槽握紧旋钮

带挂缆, 高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体手柄, 黑色, 亚光饰面。
聚甲醛基 (POM) 高科技聚合体弹叉, 黑色。

挂缆

乙缩醛树脂基高科技聚合体 (POM) 珠链和接头, 黑色。
NERINOX 带双重线圈调制不锈钢环。
头部采用 $\varnothing 4.8$ mm 自攻螺钉 UNI EN ISO 7050 或 M5 埋头螺钉 UNI EN ISO 10642 加以固定。

标准型号

- BTL-B-LP: 铜钨, 螺纹盲孔。
- BTL-p-LP: 镀锌钢螺杆, 带倒角平头, 符合 UNI 947:ISO 4753 (参见技术参数页)。

特征及应用


适合在需要避免旋钮丢失时使用。
容纳在旋钮凹槽中的弹性叉可以自由转动。螺旋形弹簧连接轮叉与挂链。

按需提供的特殊型号

不同长度的挂缆。
有挂缆的旋钮 CV-T (参见页面 -) 采用黑色聚乙烯。
旋钮带不锈钢链绳 GN 111 页 -, GN 111.2 页 -, GN 111.4 页 - 和 GN 111.8 页 -。



ELESA Original design

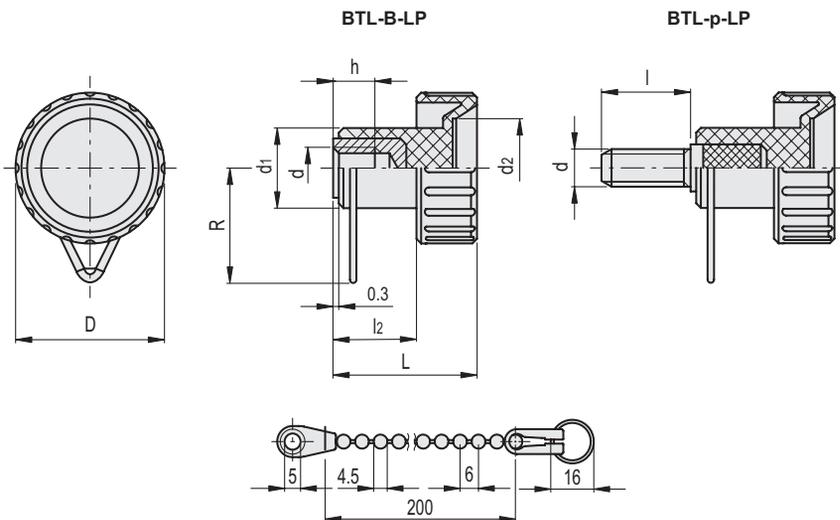

BTL-B-LP

代码	说明	D	d	L	d ₁	d ₂	l ₂	h	R	△
7801	BTL.20 B-M5-LP	20	M5	21	11	11	12	10	20	11
7802	BTL.20 B-M6-LP	20	M6	21	11	11	12	12	20	12
7831	BTL.25 B-M6-LP	26	M6	26	16	15	15	12	21.5	20
7832	BTL.25 B-M8-LP	26	M8	26	16	15	15	13	21.5	19
7862	BTL.32 B-M8-LP	32	M8	30	17	21	17	15	21.5	23

BTL-p-LP

代码	说明	D	d	L	d ₁	d ₂	l	l ₂	R	△
7811	BTL.20 p-M6x16-LP	20	M6	21	11	11	16	12	20	14
7841	BTL.25 p-M8x20-LP	26	M8	26	16	15	20	15	21.5	25
7871	BTL.32 p-M8x25-LP	32	M8	30	17	21	25	17	21.5	30