

带凹槽握紧旋钮

带弹性叉, 高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物手柄, 黑色, 亚光饰面。
聚甲醛基 (POM) 高科技聚合物弹性叉, 黑色。

标准型号

- BTL-B-RC: 铜毂, 螺纹盲孔。
- BTL-p-RC: 镀锌钢螺杆, 带倒角平头, 符合 UNI 947:ISO 4753 (参见技术参数页 -)。

特征及应用


适合在需要避免旋钮丢失时使用。
容纳在旋钮凹槽中的弹性叉可以自由转动。

可按需提供的配件

- CT-S (参见页面 -) 高科技聚合物与不锈钢珠链。
- GN 111 (参见页面 -) 不锈钢和铜制珠链。
- CV-T (参见页面 -) 聚乙烯和不锈钢挂缆。
- GN 111.2 (参见页面 -) 不锈钢挂缆。
- GN 111.4 (参见页面 -) 聚乙烯和不锈钢螺旋挂缆。
- GN 111.8 (参见页面 -) AISI 316 不锈钢挂缆。



ELESA Original design

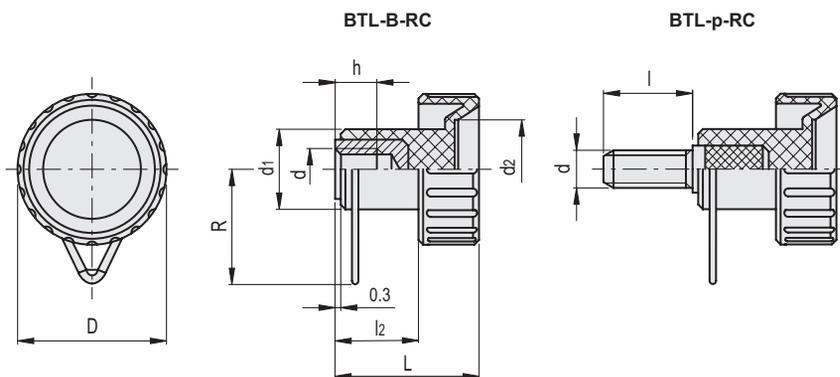

BTL-B-RC

代码	说明	D	d	L	d ₁	d ₂	l ₂	h	R	△
7701	BTL.20 B-M5-RC	20	M5	21	11	11	12	10	20	7
7702	BTL.20 B-M6-RC	20	M6	21	11	11	12	12	20	8
7731	BTL.25 B-M6-RC	26	M6	26	16	15	15	12	21.5	15
7732	BTL.25 B-M8-RC	26	M8	26	16	15	15	13	21.5	15
7762	BTL.32 B-M8-RC	32	M8	30	17	21	17	15	21.5	18

BTL-p-RC

代码	说明	D	d	L	d ₁	d ₂	l	l ₂	R	△
7711	BTL.20 p-M6x16-RC	20	M6	21	11	11	16	12	20	9
7741	BTL.25 p-M8x20-RC	26	M8	26	16	15	20	15	21.5	20
7771	BTL.32 p-M8x25-RC	32	M8	30	17	21	25	17	21.5	25