

窄门窗侧壁和门的铰链

超级高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 超级高科技聚合物。黑色, 亚光饰面。

旋转销

AISI 304 不锈钢。

标准型号

M5 沉头螺钉的通孔。

特征及应用

CFBS 铰链由两个不同尺寸的元件和安装时插入的旋转销组成。它们可以安装在折叠金属板门上, 也可以在门和框架之间施加密封 (见图 1)。

安装说明

- 安装两个元件, 一个在门窗侧壁, 另一个在门侧。
使用合适的工具从非滚花侧插入旋转销, 直到其锁定到铰链体中。



旋转角度 (近似值)

最大 180°, 范围在 0° 和 +180° 之间 (0°=两个互相连接的表面处于同一平面上的情况)。
切勿超过旋转角度限值, 以免损害铰链的机械性能。
要选择使用类型适宜、数量恰当的铰链, 参见 安装指引。



ELESA Original design

强度测试	轴向受力强度		径向受力强度		90°角受力强度	
说明	最大工作 载荷 Ea [N]	破坏载荷 Ra [N]	最大工作 载荷 Er [N]	破坏载荷 Rr [N]	最大工作 载荷 E90 [N]	破坏载荷 R90 [N]
CFBS.75-13 SH-5	500	3400	2000	3200	1500	2800
CFBS.75-18 SH-5	600	4500	2000	3200	1000	3500
CFBS.75-23 SH-5	800	4500	2000	3200	900	3500

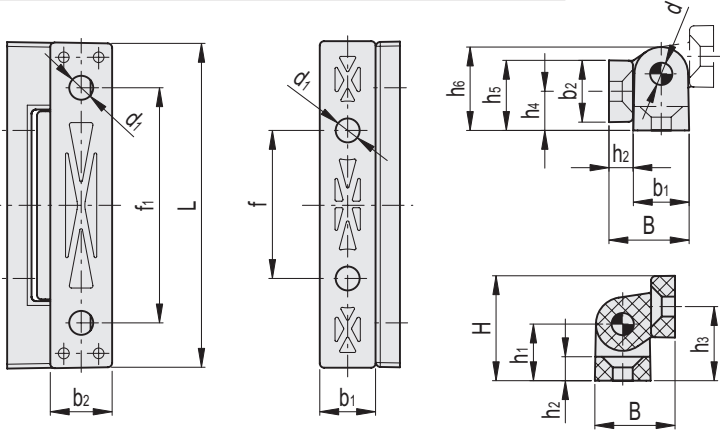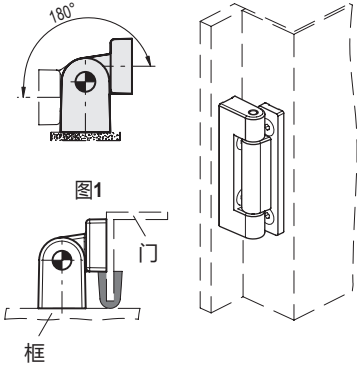

代码	说明	L	B	d1	h2	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h3	h4	h5	h6	b1	b2	d	C# [Nm]	△
422551	CFBS.75-13 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	24	13	17	9	16	19	13	14.5	5	4	40
422553	CFBS.75-19 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	30	19	23	15	22	25	13	14.5	5	4	47
422555	CFBS.75-23 SH-5	75	18.5	5.5	5.5	34	54	34.5	23.5	27.5	19.5	26.5	29.5	13	14.5	5	4	52

最大拧紧扭矩。