

变径接头

用于 CGT 电缆接头、公制和 PG 螺纹, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维增强聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 7035 (C3) 灰色。

标准型号



- CGT-HR: 公制螺纹。
- CGT-HR-PG: PG 螺纹。

特征及应用

它们用于将电缆接头安装到电气设备的安装孔中, 即使安装孔的螺纹尺寸与电缆接头本身的螺纹尺寸不匹配, 也能确保机械保护和牢固密封。要固定变径接头, 请使用 CGT-NTC 安装螺母。


附件

- CGT: 电缆接头。
- CGT-NTC: 安装螺母。

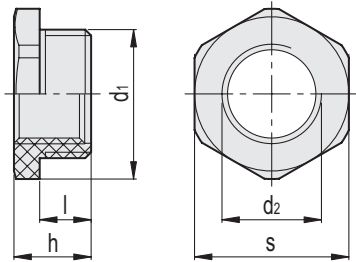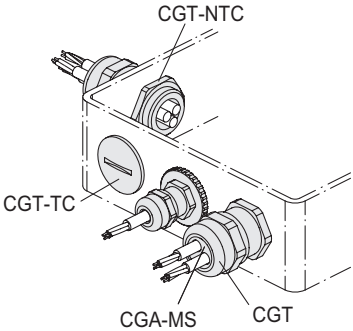

CGT-HR

代码	说明	d ₁	d ₂	h	l	s	
560201-C3	CGT-HR-M16-M12-C3	M 16 x 1.5	M 12 x 1.5	12	8	24	3
560203-C3	CGT-HR-M20-M16-C3	M 20 x 1.5	M 16 x 1.5	12	8	24	4
560205-C3	CGT-HR-M25-M20-C3	M 25 x 1.5	M 20 x 1.5	14	8	32	7
560207-C3	CGT-HR-M32-M25-C3	M 32 x 1.5	M 25 x 1.5	16	10	36	9
560209-C3	CGT-HR-M40-M32-C3	M 40 x 1.5	M 32 x 1.5	19	12	46	16
560211-C3	CGT-HR-M50-M40-C3	M 50 x 1.5	M 40 x 1.5	21	14	55	24
560213-C3	CGT-HR-M63-M50-C3	M 63 x 1.5	M 50 x 1.5	22	15	65	34

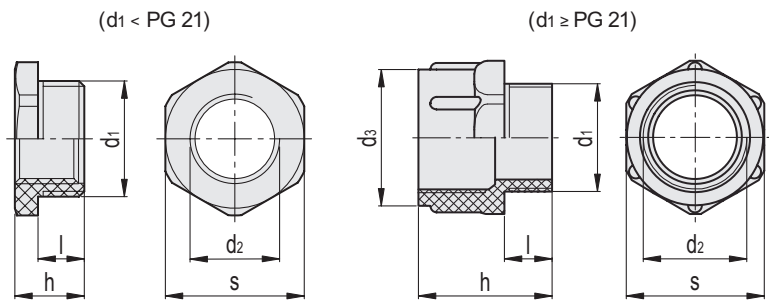

CGT-HR-PG

代码	说明	d ₁	d ₂	h	l	s	
560215-C3	CGT-HR-PG9-PG7-C3	PG 9	PG 7	20.5	8	19	5
560217-C3	CGT-HR-PG11-PG9-C3	PG 11	PG 9	22.5	8	22	6
560219-C3	CGT-HR-PG13,5-PG11-C3	PG 13.5	PG 11	24	9	24	6
560221-C3	CGT-HR-PG16-PG13,5-C3	PG 16	PG 13.5	28	10	27	7
560223-C3	CGT-HR-PG21-PG16-C3	PG 21	PG 16	16	11	32	8
560225-C3	CGT-HR-PG29-PG21-C3	PG 29	PG 21	17	11	40	14
560227-C3	CGT-HR-PG36-PG29-C3	PG 36	PG 29	24	18	50	14
560229-C3	CGT-HR-PG42-PG36-C3	PG 42	PG 36	24	18	55	19
560231-C3	CGT-HR-PG48-PG42-C3	PG 48	PG 42	23	17	60	19

