

锁栓

高科技聚合物

材料

带防盗安全钥匙插槽的玻璃纤加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

定距套筒

带高科技聚合物按钮的AISI 304 不锈钢。侧端为红色。

标准型号

- CKE.40 CH: 用于M5六角柱头螺钉的通孔
- CKE.40 B: 带有螺纹孔的铜轮毂

安全钥匙另行订购

- CSN: 聚甲基基 (POM) 高科技聚合物折叠式钥匙, 红色, 防侵入不锈钢嵌件。
- CSF: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物球形钥匙, 红色, 防侵入不锈钢嵌件。
- CWL: 聚甲基基 (POM) 高科技聚合物, 加大号折叠式钥匙, 球形钥匙, 红色, 不锈钢嵌件。

安全装置的功能

带CKE锁栓的门, 锁门只能由经批准的人员用对应的防盗钥匙打开。





1. 锁紧: 按住锁紧按钮, 直至其红色部分完全嵌入螺栓本体和装置夹。确保在锁紧操作过程中未插入钥匙。
2. 开启: 插入钥匙 (无需旋转) 并且推入使内部装置弹起。



ELESA Original design



1. 锁紧
锁紧按钮

2. 开锁

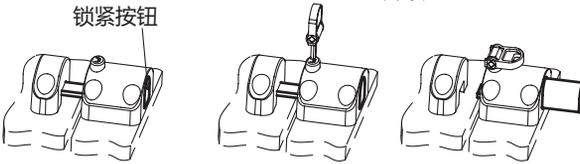

CKE-CH

CKE-B

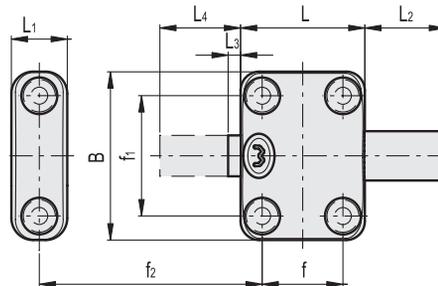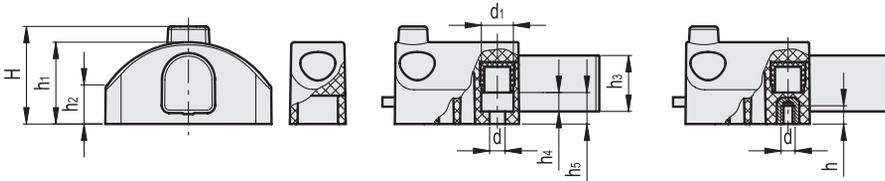

CKE.40 CH

STAINLESS STEEL

代码	说明	H	B	d	d ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	f	f ₁	f ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	△
7901	CKE.40 CH-5	31	53.5	5.5	10	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	6	10	85

CKE.40 B

代码	说明	H	B	d	h	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	f	f ₁	f ₂	h ₁	h ₂	h ₃	△
7905	CKE.40 B-M5	31	53.5	M5	6	40	18	26	4	30	26	38	31-42	26	12	17.5	100