

## 扭矩放大套环

高科技聚合物

### 外壳材质


玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

### 标准型号


- CMC: AISI 52100 钢制止推轴承, 镀锌钢制垫圈。
- CMC-SST: AISI 440 C 不锈钢止推轴承, AISI 303 不锈钢垫圈。

### 特征及应用

用于配合 ERX, ERW, MRX, ERF 紧定手柄, VCT.SOFT 紧固旋钮或 L.652 T 形手柄使用。CMC 扭矩增强套环的止推轴承可起到减少摩擦的作用, 在同等扭矩下, 使紧固力加倍。

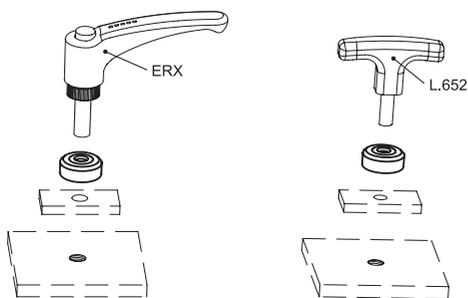

ELESA Original design



### CMC

| 代码    | 型号        | D  | h  | d  | △  |
|-------|-----------|----|----|----|----|
| 32401 | CMC.32-8  | 32 | 14 | 8  | 38 |
| 32402 | CMC.32-10 | 32 | 14 | 10 | 37 |
| 32403 | CMC.32-12 | 32 | 14 | 12 | 36 |

### CMC-SST

不锈钢

| 代码    | 型号            | D  | h  | d  | △  |
|-------|---------------|----|----|----|----|
| 32411 | CMC.32-SST-8  | 32 | 14 | 8  | 38 |
| 32412 | CMC.32-SST-10 | 32 | 14 | 10 | 37 |
| 32413 | CMC.32-SST-12 | 32 | 14 | 12 | 36 |