

窄门窗侧壁和薄板门的铰链

铝制

材料

阳极氧化铝制，黑色或本色，亚光饰面。

旋转销

AISI 304 不锈钢。

导销衬套

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体。

安装螺钉

不锈钢自攻螺钉 4.8x15.9 DIN 7982 (门框侧) 与不锈钢 M5x10 半圆头螺钉 (门侧)。随货提供。

标准型号

- CMDX-AL-P: 与合页在同一平面。
- CMDX-AL-R: 带凸起合页
- CMDX-AL-PS: 与合页在同一平面，向左侧开启。
- CMDX-AL-RS: 带凸起合页，向左侧开启。
- CMDX-AL-PD: 与合页在同一平面，向右侧开启。
- CMDX-AL-RD: 带凸起合页，向右侧开启。

表面处理形式索引：

- AN: 阳极氧化铝制，本色。
- AB: 阳极氧化铝制，黑色。


特征及应用

此类铰链由尺寸不同的两个部分组成（一半较小、一半较大）。适用于侧壁或门板较薄的结构。


旋转角度（近似值）


Max 185° (在-5° 和180°之间 0°=两个互相连接的表面处于同一平面上的情况)。

切勿超过旋转角限值，以免损坏铰链。



ELESA Original design



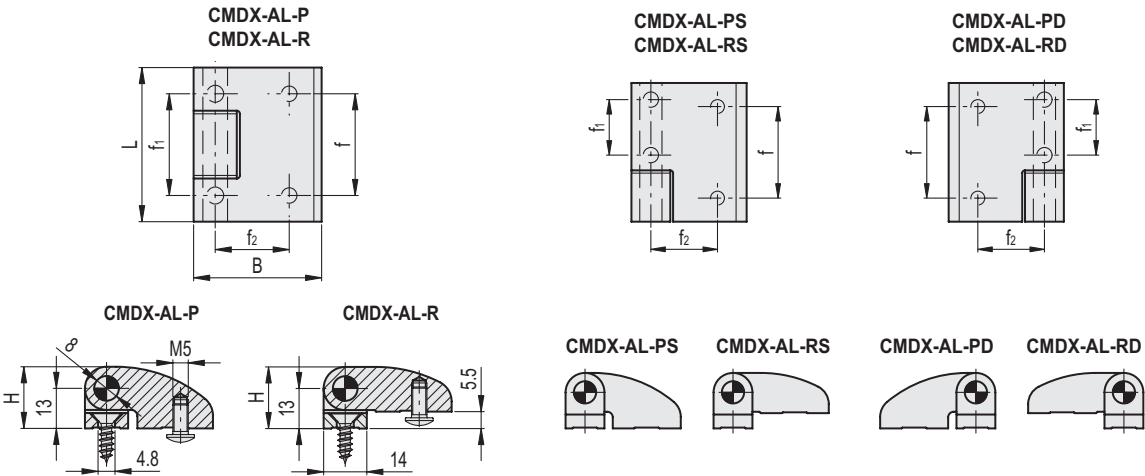

CMDX-AL-P

代码	说明	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428321	CMDX-AL-P-50-AN	50	41.5	33	33	24	20	112
428325	CMDX-AL-P-70-AN	70	41.5	50	50	24	20	156
428329	CMDX-AL-P-90-AN	90	41.5	70	70	24	20	193
428322	CMDX-AL-P-50-AB	50	41.5	33	33	24	20	112
428326	CMDX-AL-P-70-AB	70	41.5	50	50	24	20	156
428330	CMDX-AL-P-90-AB	90	41.5	70	70	24	20	193

CMDX-AL-R

代码	说明	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428341	CMDX-AL-R-50-AN	50	41.5	33	33	24	20	102
428345	CMDX-AL-R-70-AN	70	41.5	50	50	24	20	141
428349	CMDX-AL-R-90-AN	90	41.5	70	70	24	20	177
428342	CMDX-AL-R-50-AB	50	41.5	33	33	24	20	102
428346	CMDX-AL-R-70-AB	70	41.5	50	50	24	20	141
428350	CMDX-AL-R-90-AB	90	41.5	70	70	24	20	177

CMDX-AL-PS

代码	说明	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428366	CMDX-AL-PS-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	112
428367	CMDX-AL-PS-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	112

CMDX-AL-RS

代码	说明	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428376	CMDX-AL-RS-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	103
428377	CMDX-AL-RS-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	103

CMDX-AL-PD

代码	说明	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428361	CMDX-AL-PD-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	112
428362	CMDX-AL-PD-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	112

CMDX-AL-RD

代码	说明	L	B	f	f ₁	f ₂	H	△
428371	CMDX-AL-RD-50-AN	50	41.5	33	20	24	20	103
428372	CMDX-AL-RD-50-AB	50	41.5	33	20	24	20	103

