

带挂锁孔的压式门锁

带钥匙形捏手, 锌合金

材料

镀镍锌合金制成的转子、定子和旋钮。

螺母

铜制M19x1

带齿垫圈

镀锌钢。

密封圈

NBR 橡胶。

锁舌

镀锌钢, 厚度2.5mm。

螺钉

镀锌钢(M5x10)。

扁平弹性垫圈

镀锌钢。

内部弹簧

不锈钢。

旋转


90°。

特征及应用



CMLX 压式门锁特别适用于受到强烈震动的机柜和门。
提供一个横向孔, 用于插装直径为5至7mm的挂锁。
只有通过旋钮压紧, 锁舌才能转动。

特殊规格和附件

- 其它规格的锁舌。
- 带螺纹的铜质延体, 用于定位锁舌 (代码:421137, 型号:C.PQ M5/58)。



钻孔模板

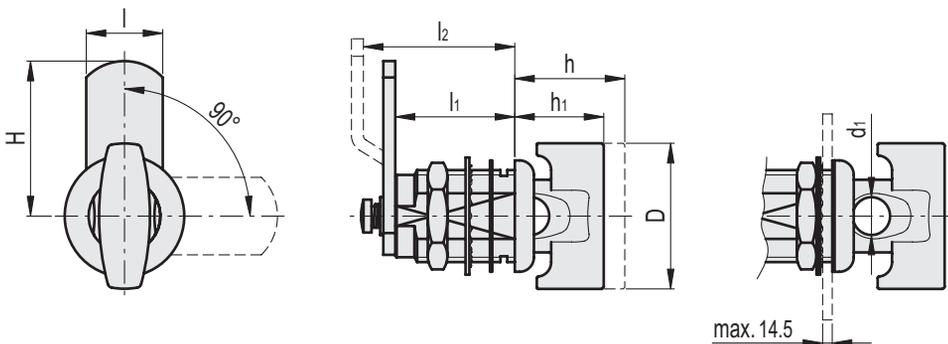

代码	说明	H	D	l	l ₁	l ₂	d ₁	h	h ₁	△△
421231	CMLX.32-25	32	30	16	25	25	8	23	18.5	79
421233	CMLX.36-30	35.5	30	16	25	30	8	23	18.5	81