

铰链

铝制

材料

阳极氧化铝, 本色, 亚光饰面。

旋转销

AISI 304 不锈钢。




标准型号

适用于埋头螺钉的通孔。

旋转角度 (近似值)

最大270° (在-90°至+180°之间, 0°指两个互相连接的表面处于同一平面上的情况)。

切勿超过旋转角限值, 以免误判铰链的机械性能。

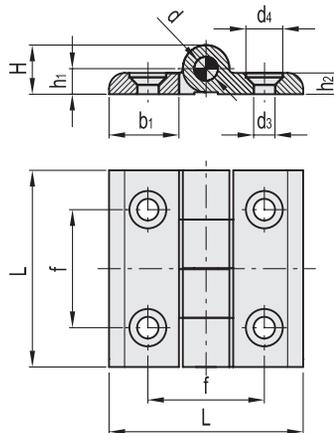

代码	说明	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	⚖️
428649	CMM-AL-40-SH-5	40	5.5	11	25	10.5	5.5	5	14	4	25
428651	CMM-AL-50-SH-5	50	5.5	11	30	12.5	6.5	6	17	6	50
428652	CMM-AL-50-SH-6	50	6.5	13.5	30	12.5	6.5	6	17	6	47
428655	CMM-AL-60-SH-8	60	8.5	18	36	16.5	8.5	8	20.5	8	94

