

带折叠式旋钮的闭锁

高科技聚合物

材料

由自熄等级为UL-94 V0的玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体制成的转子、定子、折叠式旋钮、锁舌和螺母，黑色，亚光饰面。

密封圈

SBR橡胶

内部带齿垫圈

AISI 304 不锈钢。

自攻螺钉

AISI 304 不锈钢。

旋转

90°。

IP 防护

根据列表，保护等级为IP65级。EN 60529 (参见页 A23)。

技术参数



根据UL-94 V进行的“V0”认证(安全检测实验室)(参见 A5 技术参数 页显示, 标明在一块垂直放置的, 有具体形状和尺寸的塑料试样上, 火焰应在10秒钟内熄灭, 并且不会产生灼热的液滴。

按需提供的特殊型号

闭合锁舌有12种其他横档尺寸。



钻孔模板

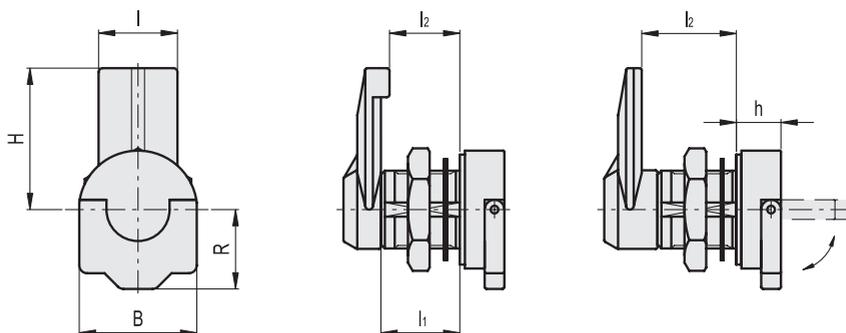

代码	说明	H	B	R	I	l ₁	l ₂	h	△
421243	CMT.32-18 AE-V0	32	30	20	20	20	18	11	27
421241	CMT.32-20 AE-V0	32	30	20	20	20	20	11	26
421245	CMT.32-24 AE-V0	32	30	20	20	20	24	11	28
421247	CMT.32-32 AE-V0	32	30	20	20	20	32	11	30