

## 带折叠式旋钮的锁

带凹槽钥匙, 高科技聚合物

### 材料

由自熄等级为UL-94 V0的玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物制成的转子、定子、锁舌和螺母(M22x1.5)。

### 密封圈

SBR橡胶

### 内部带齿垫圈

AISI 304 不锈钢。

### 自攻螺钉

AISI 304 不锈钢。

### 钥匙

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

### 旋转

90°。

### IP 防护

保护等级为IP65级。(参见EN 60529 (参见页 A23)。

### 标准型号

- CQT/A: 双翼形钥匙标记。
- CQT/T: 三角形钥匙标记。

### 技术参数



根据UL-94 V进行的“V0”认证(安全检测实验室)(参见技术参数 页 显示, 标明在一块垂直放置的, 有具体形状和尺寸的塑料试样上, 火焰应在10秒钟内熄灭, 并且不会产生灼热的液滴。

### 按需提供的特殊型号

- 可提供其它规格的圆柱形锁舌。
- 锁与钥匙分开订购。



钻孔模板

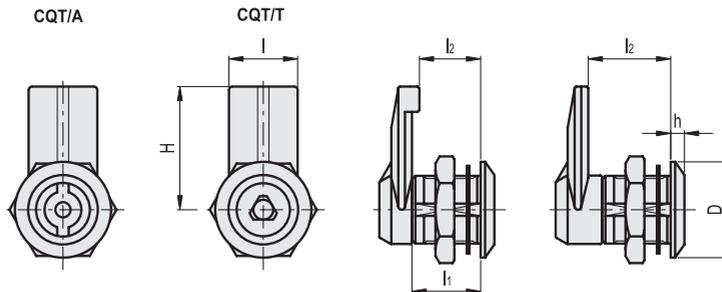

### CQT/A

代码	说明	D	H	I	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	△
421393	CQT/A-32-18 AE-V0	28	32	20	20	18	4	20
421391	CQT/A-32-20 AE-V0	28	32	20	20	20	4	20
421395	CQT/A-32-24 AE-V0	28	32	20	20	24	4	21
421397	CQT/A-32-32 AE-V0	28	32	20	20	32	4	23

### CQT/T

代码	说明	D	H	I	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	△
421403	CQT/T-32-18 AE-V0	28	32	20	20	18	4	20
421401	CQT/T-32-20 AE-V0	28	32	20	20	20	4	20
421405	CQT/T-32-24 AE-V0	28	32	20	20	24	4	21
421407	CQT/T-32-32 AE-V0	28	32	20	20	32	4	23