

带锁的闷锁

快速安装, 自熄高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 通过UL-94 V0自熄性认证。

密封圈

硅胶直接附在定子背面。

带弹性固定翼和自攻螺钉的垫圈

不锈钢。

钥匙

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

旋转

90°。

IP 防护

根据列表, 保护等级为IP65级。EN 60529 (参见页 A23)。

标准型号

- CQT/A: 双翼形钥匙标记。
- CQT/T: 三角形钥匙标记。

最高连续工作温度

130°C。

拆卸工具 另行订购

AISI 304 不锈钢, 代码 421280 421550 CQT.FM。

特征

带有厚度为1至2 mm钢片。

技术参数

根据UL-94 V进行的“V0”认证(安全检测实验室)(参见 A5技术参数 页显示, 标明在一块垂直放置的, 有具体形状和尺寸的塑料试样上, 火焰应在10秒钟内熄灭, 并且不会产生灼热的液滴。

按需提供的特殊型号

- 镀锌钢锁舌。
- 锁与钥匙分开订购。

安装说明




将闷锁从锁舌一侧插入安装孔(见图), 直至弹性垫圈的翼咬合, 确保完全紧固。

为方便快速安装, 锁舌供货时已安装。

如果需要, 该闷锁可从门的内侧, 利用拆卸工具(需另行订购)拆卸。



钻孔模板

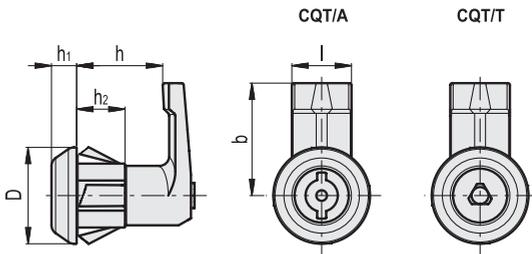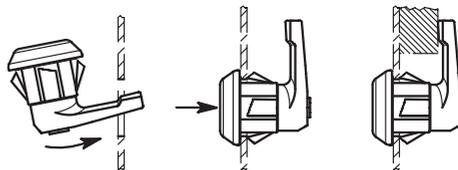

CQT/A

CQT/T

代码	说明	代码	说明	D	l	b	h	h1	h2	△
421530	CQT/A-FM-35-18-AE-V0	421535	CQT/T-FM-35-18-AE-V0	30	18.5	35	18	8	15	19
421531	CQT/A-FM-35-20-AE-V0	421536	CQT/T-FM-35-20-AE-V0	30	18.5	35	20	8	15	20
421532	CQT/A-FM-35-22-AE-V0	421537	CQT/T-FM-35-22-AE-V0	30	18.5	35	22	8	15	21
421533	CQT/A-FM-35-25-AE-V0	421538	CQT/T-FM-35-25-AE-V0	30	18.5	35	25	8	15	22
421534	CQT/A-FM-35-30-AE-V0	421539	CQT/T-FM-35-30-AE-V0	30	18.5	35	30	8	15	24