

带锁的门锁

快速安装, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 镀铬, 光亮饰面。锁舌没有镀铬。

密封圈

硅胶直接附在定子背面。

带弹性固定翼和自攻螺钉的垫圈

不锈钢。

钥匙

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

旋转

90°。

IP 防护

根据列表, 保护等级为IP65级。EN 60529 (参见页 A23)。

标准型号

- CQT/A: 双翼形钥匙标记。
- CQT/T: 三角形钥匙标记。

最高连续工作温度

80°C。

拆卸工具 另行订购

AISI 304 不锈钢, 代码 421280 421550 CQT.FM。

特征

带有厚度为1至2 mm钢片。

技术参数

因其精细的外观, 镀铬的CQT.FM-CR型, 特别适用于由于卫生原因, 需要喷射水流或蒸汽反复清洗的场合。

镀铬表面耐磨损、刮花和撞击。

在 (23°C) 环境温度下进行的实验室试验显示, 门锁表面可耐洗涤剂、丙酮、酒精、甲酸及氯溶液。

按需提供的特殊型号

- 镀锌钢锁舌。
- 锁与钥匙分开订购。

安装说明




将门锁从锁舌一侧插入安装孔 (见图), 直至弹性垫圈的翼咬合, 确保完全紧固。

为方便快速安装, 锁舌供货时已安装。

如果需要, 该门锁可从门的内侧, 利用拆卸工具 (需另行订购) 拆卸。



钻孔模板

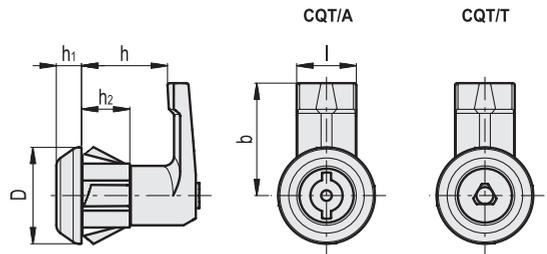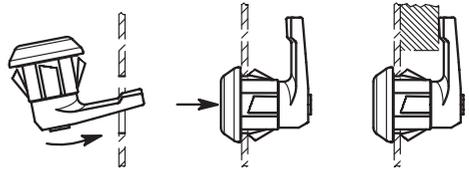

CQT/A

CQT/T

代码	说明	代码	说明	D	l	b	h	h1	h2	⚖
421540	CQT/A-FM-35-18-CR	421545	CQT/T-FM-35-18-CR	30	18.5	35	18	8	15	19
421541	CQT/A-FM-35-20-CR	421546	CQT/T-FM-35-20-CR	30	18.5	35	20	8	15	20
421542	CQT/A-FM-35-22-CR	421547	CQT/T-FM-35-22-CR	30	18.5	35	22	8	15	21
421543	CQT/A-FM-35-25-CR	421548	CQT/T-FM-35-25-CR	30	18.5	35	25	8	15	22
421544	CQT/A-FM-35-30-CR	421549	CQT/T-FM-35-30-CR	30	18.5	35	30	8	15	24