

带锁的门锁

快速安装, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 通过UL-94 V0自熄性认证。

密封圈

硅胶直接附在定子背面。

带弹性固定翼和自攻螺钉的垫圈

不锈钢。

钥匙

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

旋转

90°。

IP 防护

根据列表, 保护等级为IP65级。EN 60529 (参见页 A12)。

标准型号

- CQTF/A: 双翼形钥匙槽。
- CQTF/T: 三角形钥匙槽。

最高连续工作温度

130°C。

拆卸工具 另行订购

AISI 304 不锈钢, 代码 421280 421550 CQT.FM。

特征

带有厚度为1至2 mm钢片。

技术参数

根据UL-94 V进行的“V0”认证 (安全检测实验室) (参见 A5 技术参数 页显示, 标明在一块垂直放置的, 有具体形状和尺寸的塑料试样上, 火焰应在10秒钟内熄灭, 并且不会产生灼热的液滴。

按需提供特殊型号


- 镀锌钢锁舌。
- 锁与钥匙分开订购。

安装说明


将门锁从锁舌一侧插入安装孔 (见图), 直至弹性垫圈的翼咬合, 确保完全紧固。

为方便快速安装, 锁舌供货时已安装。

如果需要, 该门锁可从门的内侧, 利用拆卸工具 (需另行订购) 拆卸。

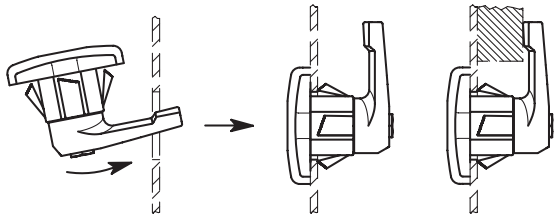


钻孔模板



CQTF/A

CQTF/T

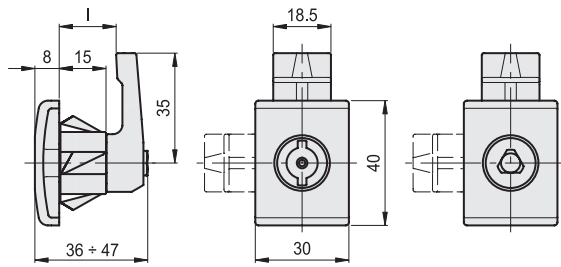

CQTF/A

代码	说明	I	△
421261	CQTF/A-FM-35-18-AE-V0	18	25
421262	CQTF/A-FM-35-20-AE-V0	20	26
421263	CQTF/A-FM-35-22-AE-V0	22	27
421264	CQTF/A-FM-35-25-AE-V0	25	29
421265	CQTF/A-FM-35-30-AE-V0	30	34

CQTF/T

代码	说明	I	△
421266	CQTF/T-FM-35-18-AE-V0	18	25
421267	CQTF/T-FM-35-20-AE-V0	20	26
421268	CQTF/T-FM-35-22-AE-V0	22	27
421269	CQTF/T-FM-35-25-AE-V0	25	29
421270	CQTF/T-FM-35-30-AE-V0	30	34