

带锁的门锁

快速安装, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色。

密封圈

硅胶直接附在定子背面。

带弹性固定翼和自攻螺钉的垫圈

不锈钢。

钥匙

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

旋转

90°。

IP 防护

根据列表, 保护等级为IP65级。EN 60529 (参见页 A23)。

标准型号

- CQTL/A: 双翼形钥匙槽。
- CQTL/T: 三角槽钥匙。

最高连续工作温度

130°C。

拆卸工具 另行订购

AISI 304 不锈钢, 代码 421280 421550 CQT.FM。

特征

该产品带有厚度为1至2 mm钢片, 带有凹口钥匙CQT.FM (已申请专利), 使得在门上的安装更为迅速。

按需提供的特殊型号

- 镀锌钢锁舌。
- 锁与钥匙分开订购。

安装说明



将门锁从锁舌一侧插入安装孔 (见图), 直至弹性垫圈的翼咬合, 确保完全紧固。

为方便快速安装, 锁舌供货时已安装。

如果需要, 该门锁可从门的内侧, 利用拆卸工具 (需另行订购) 拆卸。





钻孔模板



CQTL/A

CQTL/T

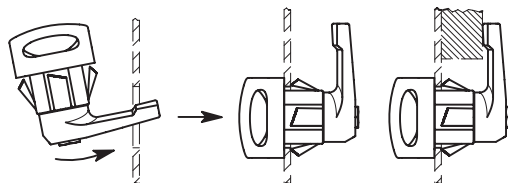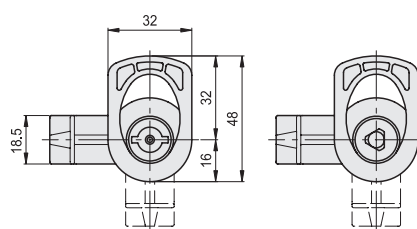

CQTL/A

代码	说明	l	△
421251	CQTL/A-FM-35-18	18	25
421252	CQTL/A-FM-35-20	20	26
421253	CQTL/A-FM-35-22	22	27
421254	CQTL/A-FM-35-25	25	29
421255	CQTL/A-FM-35-30	30	34

CQTL/T

代码	说明	l	△
421256	CQTL/T-FM-35-18	18	25
421257	CQTL/T-FM-35-20	20	26
421258	CQTL/T-FM-35-22	22	27
421259	CQTL/T-FM-35-25	25	29
421260	CQTL/T-FM-35-30	30	34