

锁

可重新编程的锁，钢制

带反向锁片和双面带内凹槽钥匙，(需单独订购，参见配套钥匙)。9.791不同锁钥组合。

定子和转子

镀铬锌合金，带硬化处理的防钻钢板和不锈钢前盖。

螺母

铜 M19x1

带齿垫圈

用于镀锌钢定子，用于钢制螺钉。

锁舌

镀锌钢，厚度2.5mm。

螺母

铜制。

螺钉

镀锌钢(仅适用于 CS-RPR.32-30 与 CS-RPR.36-35)。

旋转

180°，可从两个位置取下钥匙。

配套钥匙

KCR.配套钥匙(需单独订购) 包含一把铜制编程钥匙及若干镍银常规用途钥匙。

- KCR-05: 1把编程钥匙和5把常规用途钥匙。
- KCR-10: 1把编程钥匙和10把常规用途钥匙。
- KCR-01: 25把一般用途钥匙。

特殊规格和附件

- 其它规格的锁舌。
- 其它带不同编程钥匙的配套钥匙。

特征及应用

CS-RPR 供货时未编程，转子的定位与定子前表面的指示标记一致。

- 首次编程: 插入铜质编程钥匙并将锁顺时针转动45°(图1)。锁编程完毕。插入普通镍银钥匙即可锁定或打开门锁(图2)。
- 锁的重新编程: 首先插入铜制编程钥匙并将锁逆时针转动45°，直至转子处于中间位置(图3)。取下钥匙，再插入新的编程钥匙(新套件)并顺时针旋转 45°(图1)。

锁的重新编程完成，与随新的编程钥匙成套提供的普通镍银钥匙形成新的组合，须使用这些新钥匙锁定或打开门锁(图.2)。



钻孔模板




图 1

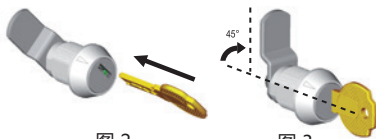


图 2



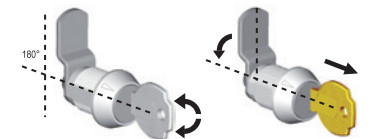


图 3

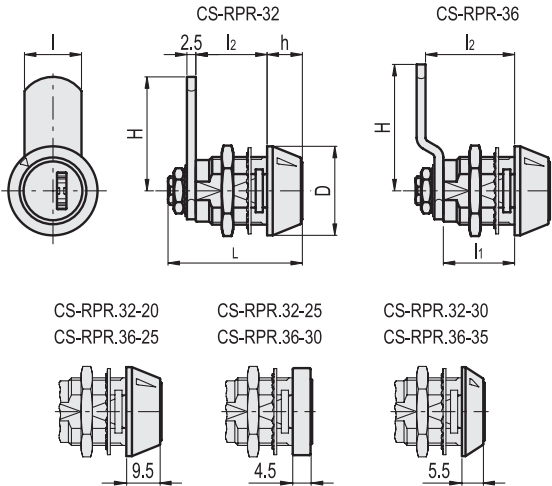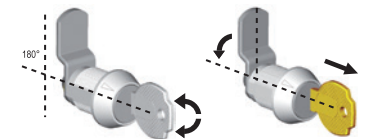

CS-RPR.32-20
CS-RPR.36-25

CS-RPR.32-25
CS-RPR.36-30

CS-RPR.32-30
CS-RPR.36-35

代码	说明	D	H	L	I	I1	I2	h	△
421555	CS-RPR.32-20	25	32	37.5	16	20	20	9.5	65
421557	CS-RPR.32-25	22	32	37.5	16	25	25	4.5	70
421559	CS-RPR.32-30	25	32	40.5	16	30	30	5.5	85
421575	CS-RPR.36-25	25	35.5	37.5	16	20	25	9.5	70
421577	CS-RPR.36-30	22	35.5	37.5	16	25	30	4.5	75
421579	CS-RPR.36-35	25	35.5	40.5	16	30	35	5.5	90