

## 带钥匙的锁

锁, 锌合金

### 定子

镀黄铜锌合金

### 转子

镀锌锌合金。

### 前板

不锈钢。

### 螺母

铜制M19x1

### 弹簧平垫圈

镀锌钢(仅限 l1=13 and 16 mm)

### 内部带齿垫圈

镀锌钢。

### 锁舌

镀锌钢, 厚度2.5mm。

用M6x0.75 (l1=13和16mm)六角螺母和M5xM5 (l1=20 mm) 或M5x8 (l1=25和30mm)的螺丝装配。

### 2把钥匙

镀锌铜, 180°时可从两个位置取下。

### 旋转


180°。

### 标准型号

- CS.: 有400种不同组合形式的锁。每把锁对应一对不同组合形式的钥匙。
- CSU.: 有一种组合形式的锁。所有的锁, 均对应一把钥匙。

### 特殊规格和附件

- 其它规格的锁舌。
- 带螺纹的铜质延体, 用于定位锁舌, 仅适用于长度l1=25和30mm的定子(代码:421137, 型号:C.PQ M5/58)。

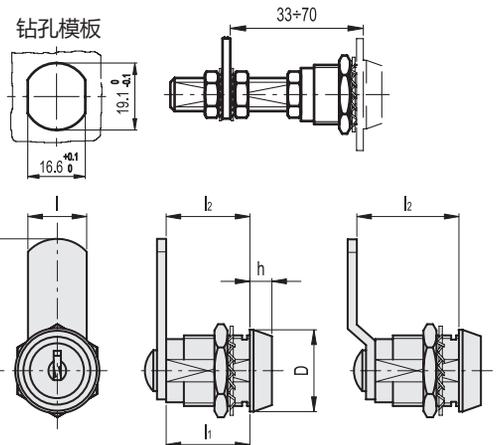

### CS.

代码	说明	D	H	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	△△
421411	CS.13-32-13	23	32	16	13	13	5	41
421413	CS.16-32-16	23	32	16	16	16	5	47
421415	CS.20-32-20	23	32	16	20	20	5	55
421417	CS.25-32-25	23	32	16	25	25	5	64
421419	CS.30-32-30	23	32	16	30	30	5	73
421431	CS.13-36-18	23	35.5	16	13	18	5	43
421433	CS.16-36-21	23	35.5	16	16	21	5	49
421435	CS.20-36-25	23	35.5	16	20	25	5	57
421437	CS.25-36-30	23	35.5	16	25	30	5	66
421439	CS.30-36-35	23	35.5	16	30	35	5	75

### CSU.

代码	说明	D	H	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	△△
421451	CSU.13-32-13	23	32	16	13	13	5	41
421453	CSU.16-32-16	23	32	16	16	16	5	47
421455	CSU.20-32-20	23	32	16	20	20	5	55
421457	CSU.25-32-25	23	32	16	25	25	5	64
421459	CSU.30-32-30	23	32	16	30	30	5	73
421471	CSU.13-36-18	23	35.5	16	13	18	5	43
421473	CSU.16-36-21	23	35.5	16	16	21	5	49
421475	CSU.20-36-25	23	35.5	16	20	25	5	57
421477	CSU.25-36-30	23	35.5	16	25	30	5	66
421479	CSU.30-36-35	23	35.5	16	30	35	5	75

