

## 带钥匙的锁

锁, 高科技合体和锌合金

### 定子

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色。

### 转子

镀黄铜锌合金

### 前板

不锈钢。

### 密封圈

硅胶直接附在定子背面。

### 垫圈上设有弹性固定耳

镀锌钢。

### 锁舌

镀锌钢, 厚度2.5mm。

### 螺钉

镀锌钢M5x5。

### 2把钥匙

镀镍黄铜, 可在一个位置取下。

### 旋转

向右90度。

### IP 防护

根据列表, 保护等级为IP65级。EN 60529 (参见页)。

### 标准型号

- CSL.: 有400种不同组合形式的锁。每把锁对应一对不同组合形式的钥匙。
- CSLU.: 锁与钥匙仅有一种组合: 即所有锁均可由同样的钥匙打开。

### 拆卸工具 另行订购

AISI 304 不锈钢, 代码 421280 ATTREZZO CSL.FM

### 特征

带有厚度为1至2 mm钢片。

### 特殊规格和附件


- 其它规格的锁舌。
- 带螺纹的铜质延体, 用于定位锁舌, 仅适用于长度l=20、25和30mm的定子(代码: 421137, 型号: C.PQ M5/58)。

### 安装说明

将锁从锁舌一侧插入安装孔(见图), 直至弹性垫圈的翼咬合, 确保完全紧固。

为方便快速安装, 锁舌供货时已安装。

如果需要, 该锁可从门的内侧, 利用拆卸工具(需另行订购)拆卸。

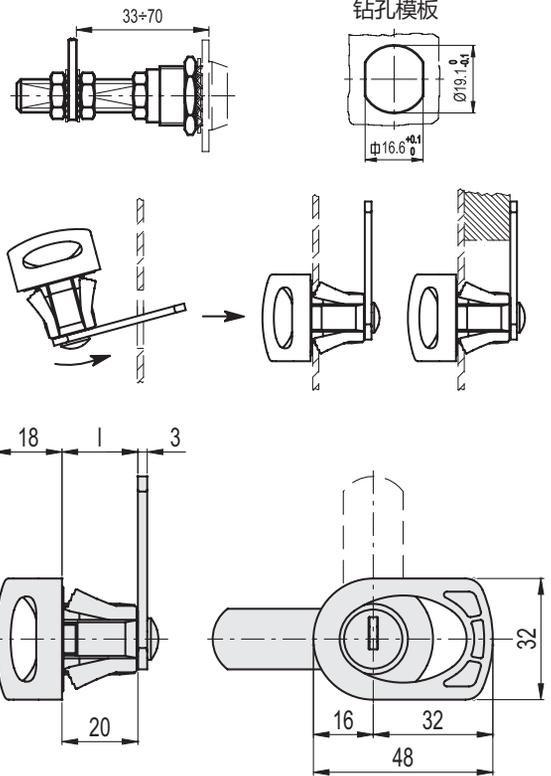

### CSL.

代码	说明	l	△
421281	CSL-FM-45-16	16	62
421282	CSL-FM-45-18	18	63
421283	CSL-FM-45-20	20	64
421284	CSL-FM-45-24	24	66
421285	CSL-FM-45-28	28	68
421286	CSL-FM-45-30	30	69
421287	CSL-FM-45-32	32	70

### CSLU.

代码	说明	l	△
421291	CSLU-FM-45-16	16	62
421292	CSLU-FM-45-18	18	63
421293	CSLU-FM-45-20	20	64
421294	CSLU-FM-45-24	24	66
421295	CSLU-FM-45-28	28	68
421296	CSLU-FM-45-30	30	69
421297	CSLU-FM-45-32	32	70