

带锁的门锁式手柄

锌合金

手柄

压铸锌合金, 提供一个用于插入最大直径9毫米挂锁的孔。

支架

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

锁芯和保护帽

压铸锌合金。

夹紧杆

压铸锌合金柱状元件, 采用内六角平头螺钉调节位置, 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物覆层, 黑色。

密封圈

硅胶条附在手柄的基座上。

锁

防尘罩由聚甲醛基 (POM) 高科技聚合物制成。
两把镀镍铜制钥匙, 90°时可从两个位置取下。

IP 防护

保护等级为IP65级, IP65, see EN 60529 表 (页)。

标准型号

采用4枚浇注在底座内的镀锌钢螺钉, 及随货提供的4枚带螺纹锁紧涂层的镀锌钢螺母安装。

- **CSMH:** 有400种不同组合形式的锁。
- **CSMH-U:** 有一种组合形式的锁。所有的锁, 均对应一把钥匙。

手柄颜色索引:

- **BK:** 黑色涂层。
- **GR:** 灰色涂层。






特征及应用

关闭门, 并将手柄旋转90°, 使锁舌到达关闭位置。在手柄底座内翻转手柄, 使带有锁舌的内轴向回转门的方向缩进, 直至其到达锁定位置。手柄处于折叠位置时被锁定。

CSMH-U锁可保证的锁定范围从13 mm到75 mm。

可按提供的特殊型号

内轴长度为45 mm的型号, 用于长度从13 mm到43 mm的锁舌。

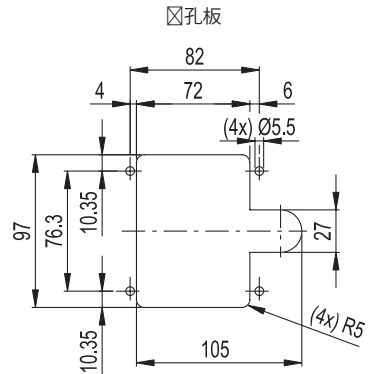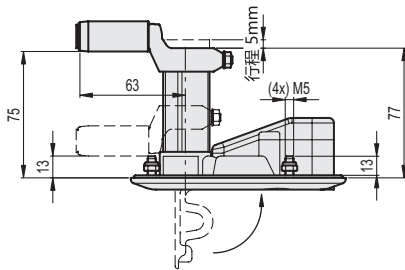

代码	说明	△
421501	CSMH-128-BK	507
421502	CSMH-128-GR	507
421503	CSMH-U-128-BK	507
421504	CSMH-U-128-GR	507