

固定手柄

规格

类型

- D型: 无螺纹光轴
- E型: 带螺纹轴

钢制款式

钢制 ST

镀锌, 蓝钝处理

不锈钢款式

不锈钢 AISI 316L A4

塑料款式

塑料 KT

高科技聚合物 (聚酰胺 PA)


- 最高耐受温度达 100 °C
- 黑色, 亚光饰面
- 钢制螺栓, 发黑处理

信息

DIN官方标准中提供的其他尺寸有10和13。
由于卫生原因, A4型未采用六角凹槽。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

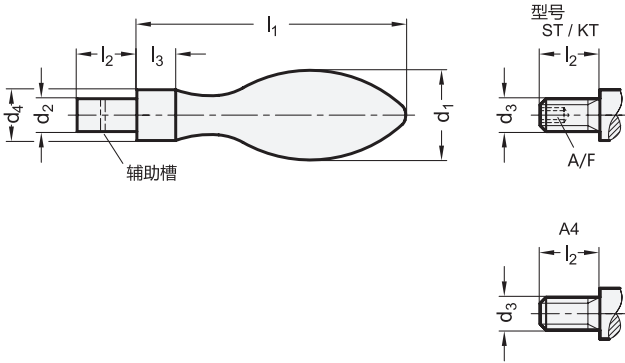

DIN 39

型号	d1	d2 h8	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F	△
DIN 39-ST-16-D	16	7	-	10	50	11	7	-	43
DIN 39-ST-20-D	20	8	-	13	64	13	8	-	92
DIN 39-ST-25-D	25	10	-	16	80	14	10	-	182
DIN 39-ST-32-D	32	13	-	20	100	21	13	-	368
DIN 39-ST-36-D	36	16	-	22	112	26	14	-	512
DIN 39-ST-16-E	16	-	M 6	10	50	11	7	3	42
DIN 39-ST-20-E	20	-	M 8	13	64	13	8	4	89
DIN 39-ST-25-E	25	-	M 10	16	80	14	10	5	174
DIN 39-ST-32-E	32	-	M 12	20	100	21	13	6	350
DIN 39-ST-36-E	36	-	M 16	22	112	26	14	8	503

DIN 39-KT

型号	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F	△
DIN 39-KT-20-E	20	M 8	13	64	13	8	4	27
DIN 39-KT-25-E	25	M 10	16	80	14	10	5	40
DIN 39-KT-32-E	32	M 12	20	100	21	13	6	100

DIN 39-A4

不锈钢

型号	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	△
DIN 39-A4-16-E	16	M 6	10	50	11	7	44
DIN 39-A4-20-E	20	M 8	13	64	13	8	90
DIN 39-A4-25-E	25	M 10	16	80	14	10	177