

吊环螺母

钢 / 不锈钢

规格

钢制 C 15 E ST

- 落锻
- 退火处理
- 接触表面机加工处理
- 镀锌, 蓝钝

不锈钢 NI

- 落锻
- 接触表面机加工处理

不锈钢 A4

- 落锻
- 接触表面机加工处理

信息

除了上述表格中所给出的负荷值外, 还须遵守下列有关吊环螺母 DIN 582 的指导原则。

必须将吊环螺栓完全拧入, 使其表面与对应接触面完全贴合。


两个螺母的螺纹必须是相等的长度, 基础材料的强度相同。

操作说明还包含其他重要信息和注意事项。它在交付范围内, 可以下载为 PDF 格式。


官方的 DIN 标准表规定了 M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 和 M100 x 6 的额外尺寸。


技术信息

- DIN 582 操作说明 (参见页)

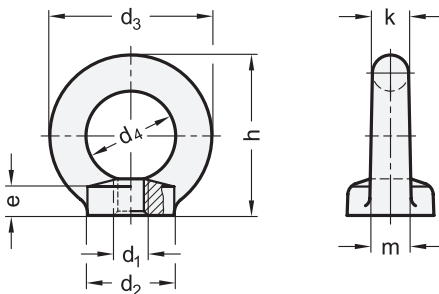

负载能力取决于负载方向

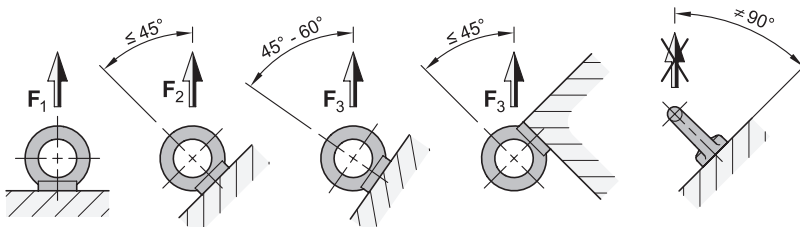

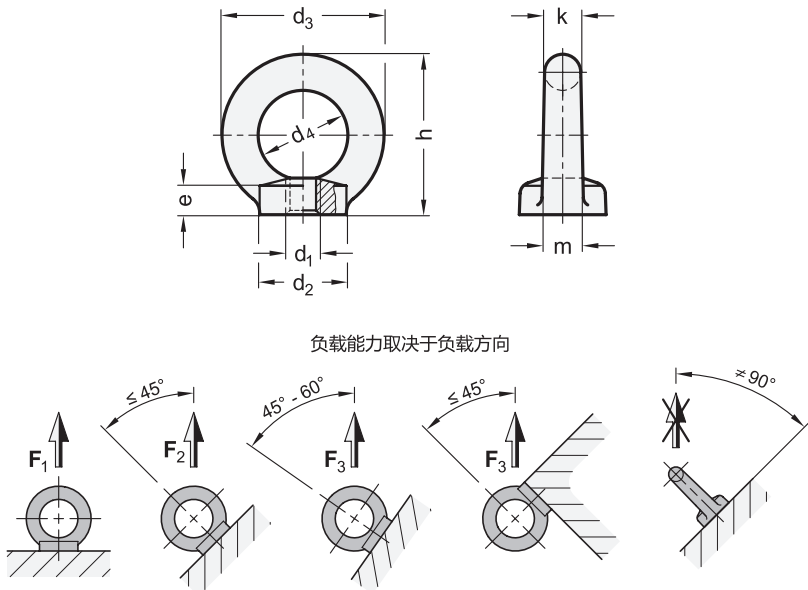

DIN 582-ST

说明	d1	d2	d3	d4	e	h	k	m	F1 最大 单位 N	F2 最大. 单位 N	F3 最大. 单位 N	🚚
DIN 582-M6-ST	M 6	20	36	20	8.5	36	8	10	750	550	380	50
DIN 582-M8-ST	M 8	20	36	20	8.5	36	8	10	1400	1000	700	78
DIN 582-M10-ST	M 10	25	45	25	10	45	10	12	2300	1700	1150	88
DIN 582-M12-ST	M 12	30	54	30	11	53	12	14	3400	2400	1700	167
DIN 582-M16-ST	M 16	35	63	35	13	62	14	16	7000	5000	3500	249
DIN 582-M20-ST	M 20	40	72	40	16	71	16	19	12000	8600	6000	380
DIN 582-M24-ST	M 24	50	90	50	20	90	20	24	18000	12900	9000	753
DIN 582-M30-ST	M 30	65	108	60	25	109	24	28	32000	23000	16000	1320
DIN 582-M36-ST	M 36	75	126	70	30	128	28	32	46000	33000	23000	2080

DIN 582-NI

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	e	h	k	m	F1 最大 单位 N	F2 最大. 单位 N	F3 最大. 单位 N	🚚
DIN 582-M6-NI	M 6	20	36	20	8.5	36	8	10	750	550	380	50
DIN 582-M8-NI	M 8	20	36	20	8.5	36	8	10	1400	1000	700	78
DIN 582-M10-NI	M 10	25	45	25	10	45	10	12	2300	1700	1150	88
DIN 582-M12-NI	M 12	30	54	30	11	53	12	14	3400	2400	1700	167
DIN 582-M16-NI	M 16	35	63	35	13	62	14	16	7000	5000	3500	249
DIN 582-M20-NI	M 20	40	72	40	16	71	16	19	12000	8600	6000	380
DIN 582-M24-NI	M 24	50	90	50	20	90	20	24	18000	12900	9000	753

DIN 582-A4

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d4	e	h	k	m	F1 最大 单位 N	F2 最大. 单位 N	F3 最大. 单位 N	🚚
DIN 582-M6-A4	M 6	20	36	20	8.5	36	8	10	750	550	380	50
DIN 582-M8-A4	M 8	20	36	20	8.5	36	8	10	1400	1000	700	78
DIN 582-M10-A4	M 10	25	45	25	10	45	10	12	2300	1700	1150	88
DIN 582-M12-A4	M 12	30	54	30	11	53	12	14	3400	2400	1700	167
DIN 582-M16-A4	M 16	35	63	35	13	62	14	16	7000	5000	3500	249
DIN 582-M20-A4	M 20	40	72	40	16	71	16	19	12000	8600	6000	380
DIN 582-M24-A4	M 24	50	90	50	20	90	20	24	18000	12900	9000	753



机械操作件