

滚花螺母

钢 / 不锈钢

规格

类型

- A型: 不带销孔
- B型: 带暗销孔

钢制款式

- 抗拉强度等级5
- 发黑处理

AISI 303 不锈钢款式 NI


亚光喷砂饰面

信息

DIN 6303 滚花螺母的定位销孔 d_5 设计用于配合夹紧销或凹口销使用。
DIN 6303 滚花螺母带H7孔, 官方标准参数不提供M12的尺寸。此外, 滚花部分比 DIN 标准要求的还要大, 可实现更好的抓握。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

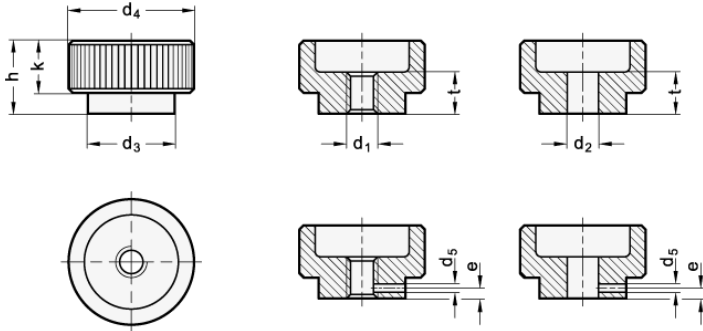

*增加滚花螺母型号索引(A或B)

A 不带销孔
B 带定位销孔

DIN 6303

说明	d1	d2 H7	d3	d4	d5 H11	e	h	k	l	重量
DIN 6303-M5-*	M5	-	14	20	1.5	2.5	12	8	7	15
DIN 6303-B5-*	-	B 5	14	20	1.5	2.5	12	8	7	18
DIN 6303-M6-*	M6	-	16	24	1.5	2.5	14	10	8	27
DIN 6303-B6-*	-	B 6	16	24	1.5	2.5	14	10	8	29
DIN 6303-M8-*	M8	-	20	30	2	3	17	12	10	47
DIN 6303-B8-*	-	B 8	20	30	2	3	17	12	10	45
DIN 6303-M10-*	M10	-	28	36	3	4	20	14	12	47
DIN 6303-B10-*	-	B 10	28	36	3	4	20	14	12	45
DIN 6303-M12-*	M12	-	32	40	4	4	24	16	16	85
DIN 6303-B12-*	-	B 12	32	40	4	4	24	16	16	89

DIN 6303-NI

不锈钢

说明	d1	d3	d4	d5 H11	e	h	k	l	重量
DIN 6303-M5-A-NI	M5	14	20	-	-	12	8	7	15
DIN 6303-M6-A-NI	M6	16	24	-	-	14	10	8	27
DIN 6303-M8-A-NI	M8	20	30	-	-	17	12	10	45
DIN 6303-M10-A-NI	M10	28	36	-	-	20	14	12	85
DIN 6303-M12-A-NI	M12	32	40	-	-	24	16	16	132
DIN 6303-M5-B-NI	M5	14	20	1.5	2.5	12	8	7	15
DIN 6303-M6-B-NI	M6	16	24	1.5	2.5	14	10	8	27
DIN 6303-M8-B-NI	M8	20	30	2	3	17	12	10	47
DIN 6303-M10-B-NI	M10	28	36	3	4	20	14	12	85
DIN 6303-M12-B-NI	M12	32	40	4	4	24	16	16	132