

卡式螺栓

带活动杆

规格

类型

- **D**型: 不带止推垫
- **E**型: 带止推垫 DIN 6311 (钢制嵌件) (参见页 938)

钢制

抗拉强度等级5.8

- 发黑处理
- 止推受力点硬化处理

杆端帽

塑料, 灰色


信息

DIN 6306 螺钉的止推受力点的设计, 可在紧固时使用或不使用止推垫。对于止推垫与卡式螺栓的连接, 卡环是一种简单快捷的方式。替代 DIN 6311 (参见页 938) 使用止推垫 GN 6311.1 (参见页 939)。因而贯头螺钉和止推垫须单独订购。

DIN 6306 卡式螺栓的活动杆可由压力弹簧固定在任意位置。端帽压入棒端, 因而可限制其行程。如棒材需要先进行镀层处理, 端帽也可以散件形式提供。DIN 官方标准在相应位置提供的是钢环。

技术信息

- 止推垫 DIN 6311 (参见页 938)
- ISO 基本公差 (参见页 A21)

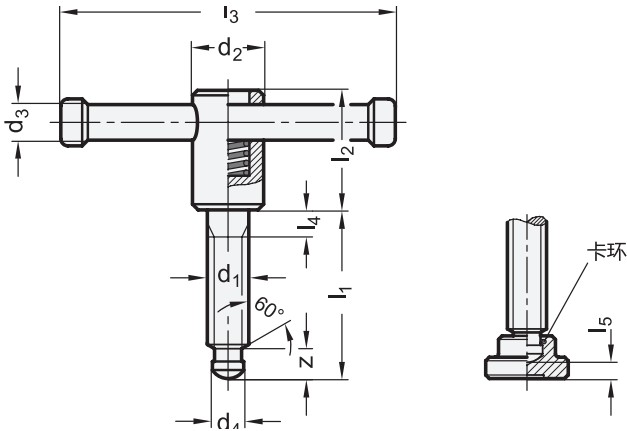

* 增加卡式螺栓的型号索引 (D 或 E)

D 无推力垫
E 带推力垫

DIN 6306

型号	d1	l1	d2	d3	d4 H11	l2	l3	l4	l5 ≈	z ≈	Δ
DIN 6306-M10-40-*	M 10	40	18	8	8	32	80	10	3.6	8.2	103
DIN 6306-M10-50-*	M 10	50	18	8	8	32	80	10	3.6	8.2	109
DIN 6306-M12-50-*	M 12	50	20	10	8	35	100	10	4.5	8.6	177
DIN 6306-M12-60-*	M 12	60	20	10	8	35	100	10	4.5	8.6	184
DIN 6306-M16-55-*	M 16	55	24	13	12	40	120	10	5.3	10.6	346
DIN 6306-M16-70-*	M 16	70	24	13	12	40	120	10	5.3	10.6	367
DIN 6306-M16-90-*	M 16	90	24	13	12	40	120	10	5.3	10.6	359
DIN 6306-M20-55-*	M 20	55	30	16	15.5	45	140	10	5.6	12.4	607
DIN 6306-M20-70-*	M 20	70	30	16	15.5	45	140	10	5.6	12.4	637
DIN 6306-M20-90-*	M 20	90	30	16	15.5	45	140	10	5.6	12.4	657

E型重量