

贯头螺母

钢/不锈钢, 带活动杆

规格

贯头螺母

- 钢制
 - 性能等级 5
 - 发黑处理
- AISI 304 不锈钢 NI

杆端帽

塑料, 聚乙烯 (PE)
灰色

压力弹簧


AISI 301 不锈钢

信息

贯头螺母 DIN 6307 用于夹紧和锁定。
滑动杆通过端盖防脱落, 并借助压力弹簧实现任意位置锁定。

技术信息

- 螺母强度值 (参见页面 A20)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

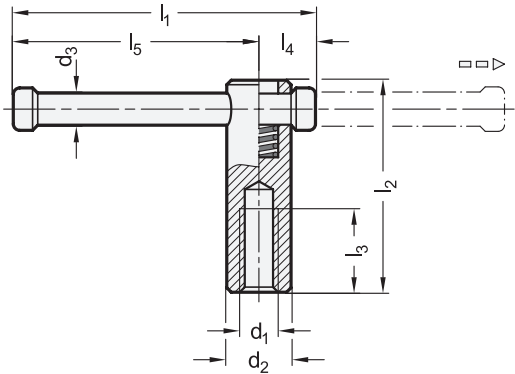

DIN 6307-ST

说明	d1	d2	d3	l1	l2	l3 最小.	l4	l5	△
DIN 6307-M6	M 6	14	6	60	50	15	15	45	58
DIN 6307-M8	M 8	14	6	60	55	17.5	15	45	60
DIN 6307-M10	M 10	18	8	80	60	20	17	63	110
DIN 6307-M12	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20	M 20	30	16	140	95	40	28	112	568

DIN 6307-NI

不锈钢

说明	d1	d2	d3	l1	l2	l3 最小.	l4	l5	△
DIN 6307-M6-NI	M 6	14	6	60	50	15	15	45	59
DIN 6307-M8-NI	M 8	14	6	60	55	17.5	15	45	61
DIN 6307-M10-NI	M 10	18	8	80	60	20	17	63	123
DIN 6307-M12-NI	M 12	20	10	100	70	25	19	81	173
DIN 6307-M16-NI	M 16	24	13	120	85	35	23	97	320
DIN 6307-M20-NI	M 20	30	16	140	95	40	28	112	591