

止推垫

用于DIN 6332平头螺钉, 用于DIN 6304 / DIN 6306贯头螺钉

规格

类型

S型: 带弹性挡圈

钢制

表面硬化处理

发黑处理

卡环

弹簧钢丝

信息



DIN 6311 止推垫适用于不规则或非平行表面, 并可防止螺钉由于直接施力于被锁紧工件, 而发生旋转运动。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

安装提示

止推垫必须保持一定角度, 使得其末端的下降的同时, 弹簧挡圈下落至凹槽底部。止推垫在可能达到的最低角度移至弹簧挡圈末端的上方, 并受力复位。

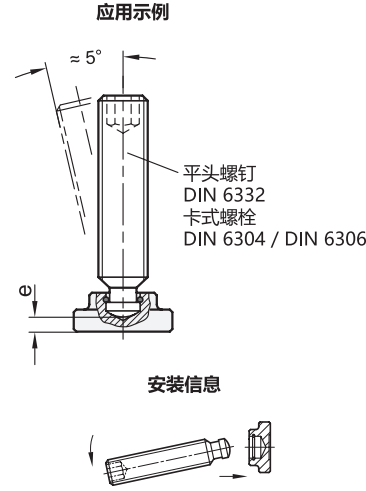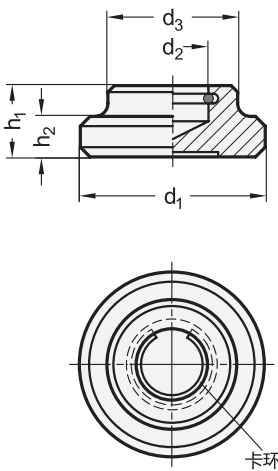

DIN 6311

型号	d1	d2 H12	d3	e ≈	h1	h2	平头螺钉 DIN 6332	⚖
DIN 6311-12-S	12	4.6	10	2.2	7	2.5	M 6	4
DIN 6311-16-S	16	6.1	12	3	9	4	M 8	9
DIN 6311-20-S	20	8.1	15	3.6	11	5	M 10 M 12	15
DIN 6311-25-S	25	8.1	18	4.5	13	6	M 10 M 12	33
DIN 6311-32-S	32	12.1	22	5.3	15	7	M 16	59
DIN 6311-40-S	40	15.6	28	5.6	16	9	M 20	106