

六角螺母

钢制/不锈钢, 带球座

规格

类型

- B型: 带单侧球座

钢制款式

钢制

- 拉伸强度等级10

- 发黑处理

不锈钢款式

AISI 303 不锈钢 NI

信息

DIN 6330 六角螺母适用于需要进行频繁夹紧及松开操作的夹紧装置 ($m = 1.5 \times d_1$)。


球面座可与 型凹面垫圈相配合 DIN 6319 (参见页 962) 平衡调整错误定位。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

- 螺母强度值 (参见页 A20)

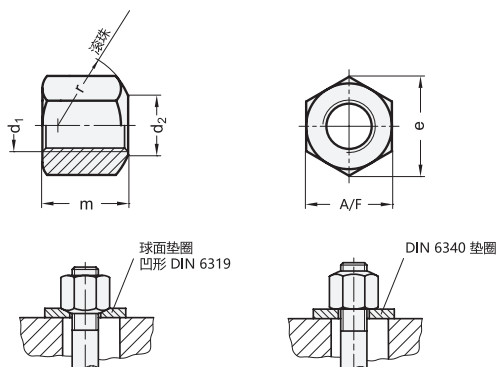

DIN 6330

型号	d1	d2 H14	e 最小	m	A/F	r	△
DIN 6330-M8-B	M 8	9	14.4	12	13	11	9
DIN 6330-M10-B	M 10	11.5	17.8	15	16	15	20
DIN 6330-M12-B	M 12	14	20	18	18	17	28
DIN 6330-M14-B	M 14	16	24.6	21	22	20	45
DIN 6330-M16-B	M 16	18	26.8	24	24	22	53
DIN 6330-M20-B	M 20	22	33.5	30	30	27	110
DIN 6330-M24-B	M 24	26	40	36	36	32	195
DIN 6330-M30-B	M 30	32	51.3	45	46	41	401
DIN 6330-M36-B	M 36	38	61.3	54	55	50	715

DIN 6330-NI

不锈钢

型号	d1	d2 H14	e 最小	m	A/F	r	△
DIN 6330-M8-B-NI	M 8	9	14.4	12	13	11	9
DIN 6330-M10-B-NI	M 10	11.5	17.8	15	16	15	9
DIN 6330-M12-B-NI	M 12	14	20	18	18	17	29
DIN 6330-M14-B-NI	M 14	16	24.6	21	22	20	32
DIN 6330-M16-B-NI	M 16	18	26.8	24	24	22	57
DIN 6330-M20-B-NI	M 20	22	33.5	30	30	27	114