

不锈钢斜面盘

规格




AISI 303 不锈钢 NI
- 亚光喷砂饰面
塑料盘 (聚酰胺 PA)
白色

信息

当对产品外观有美学要求时, GN185型罩盖可用来遮盖螺钉接头。
供货时以标准品形式提供的塑料盘, 仅为避免损伤, 以改善表面状况。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)
- 塑料特性 (参见页 A2)

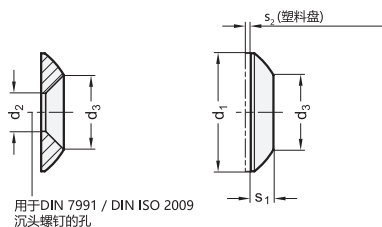


垫圈

规格

热处理钢
- 回火硬度 (350 + 80) HV 30
- 磷酸处理
- 毛坯未打磨

信息

DIN 6340 垫圈主要用于细长孔。



GN 185

不锈钢

型号	d1	d2	d3	s1	s2	用沉头螺钉 DIN 7991 DIN ISO 2009	△
GN 185-18-NI	18	4.3	8.5	3	0.8	M 4	3
GN 185-20-NI	20	5.3	10.5	3.5	1	M 5	5
GN 185-22-NI	22	6.4	12.6	4	1	M 6	7
GN 185-26-NI	26	8.4	16.8	5	1	M 8	11

DIN 6340

型号	d1	d2	s	用于螺栓	△
DIN 6340-6,4	6.4	17	3	M 6	5
DIN 6340-8,4	8.4	23	4	M 8	10
DIN 6340-10,5	10.5	28	4	M 10	15
DIN 6340-13	13	35	5	M 12	30
DIN 6340-15	15	40	5	M 14	42
DIN 6340-17	17	45	6	M 16	50
DIN 6340-21	21	50	6	M 20	60
DIN 6340-25	25	60	8	M 24	128
DIN 6340-31	31	68	10	M 30	205