

螺杆  
用于T形螺母

规格

热处理钢


- M 6 ...M12: 拉伸长度级10.9
- M 14 ...M24: 拉伸长度级8.8
- 发黑处理

信息

DIN 6379型杆主要用于 DIN 508 (参见页 977), DIN 6330 (参见页 938) 和垫圈 DIN 6340 (参见页 972) 组成完整的紧固装置。

技术信息

- 螺钉强度值 (参见页 A20)

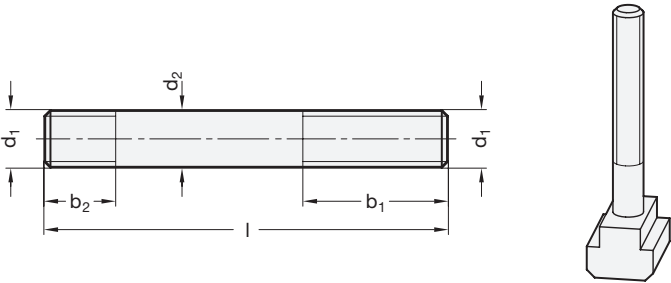

DIN 6379

| 型号               | d1   | l - b1  | b2 | d2   | △    |
|------------------|------|---------|----|------|------|
| DIN 6379-M6-50   | M 6  | 50-30   | 9  | 5.3  | 11   |
| DIN 6379-M6-80   | M 6  | 80-50   | 9  | 5.3  | 18   |
| DIN 6379-M8-40   | M 8  | 40-20   | 11 | 7.1  | 10   |
| DIN 6379-M8-63   | M 8  | 63-40   | 11 | 7.1  | 20   |
| DIN 6379-M8-100  | M 8  | 100-63  | 11 | 7.1  | 31   |
| DIN 6379-M10-50  | M 10 | 50-25   | 13 | 9    | 20   |
| DIN 6379-M10-80  | M 10 | 80-50   | 13 | 9    | 40   |
| DIN 6379-M10-125 | M 10 | 125-75  | 13 | 9    | 65   |
| DIN 6379-M10-200 | M 10 | 200-125 | 13 | 9    | 100  |
| DIN 6379-M12-50  | M 12 | 50-25   | 15 | 10.7 | 35   |
| DIN 6379-M12-80  | M 12 | 80-50   | 15 | 10.7 | 60   |
| DIN 6379-M12-125 | M 12 | 125-75  | 15 | 10.7 | 90   |
| DIN 6379-M12-200 | M 12 | 200-125 | 15 | 10.7 | 140  |
| DIN 6379-M14-63  | M 14 | 63-32   | 17 | 12.6 | 60   |
| DIN 6379-M14-100 | M 14 | 100-63  | 17 | 12.6 | 95   |
| DIN 6379-M14-160 | M 14 | 160-100 | 17 | 12.6 | 150  |
| DIN 6379-M14-250 | M 14 | 250-160 | 17 | 12.6 | 240  |
| DIN 6379-M16-63  | M 16 | 63-32   | 19 | 14.6 | 85   |
| DIN 6379-M16-100 | M 16 | 100-63  | 19 | 14.6 | 125  |
| DIN 6379-M16-160 | M 16 | 160-100 | 19 | 14.6 | 210  |
| DIN 6379-M16-250 | M 16 | 250-160 | 19 | 14.6 | 325  |
| DIN 6379-M20-80  | M 20 | 80-32   | 27 | 18.2 | 160  |
| DIN 6379-M20-125 | M 20 | 125-70  | 27 | 18.2 | 255  |
| DIN 6379-M20-200 | M 20 | 200-125 | 27 | 18.2 | 410  |
| DIN 6379-M20-315 | M 20 | 315-190 | 27 | 18.2 | 640  |
| DIN 6379-M24-100 | M 24 | 100-50  | 35 | 21.9 | 290  |
| DIN 6379-M24-160 | M 24 | 160-100 | 35 | 21.9 | 470  |
| DIN 6379-M24-250 | M 24 | 250-160 | 35 | 21.9 | 730  |
| DIN 6379-M24-400 | M 24 | 400-250 | 35 | 21.9 | 1160 |