

螺纹油塞

钢/不锈钢, 带圆锥螺纹

规格

类型

- A型: 不带螺纹涂层
- GPC型: 带微型胶囊涂层

钢制 ST

镀锌, 蓝钝

AISI 303 不锈钢 NI

不锈钢 AISI 316Ti A4

螺纹涂层 (GPC型)

Precote 5



- 白色
- 耐受温度达 -60 °C 至 +150 °C

信息

螺纹油塞DIN 906用于密封带内螺纹的柱状孔。
密封的牢固程度取决于介质、压力、温度以及材料的共同作用。 带有螺纹涂层的GPC型, 安全性能更高。

技术信息

- 螺纹涂层 GPC (参见页 A25)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)




*增加螺纹油塞的型号索引

- | | |
|----------|---------|
| A | GPC |
| 不带微型胶囊涂层 | 带微型胶囊涂层 |

DIN 906-ST

说明	d	h	A/F	⚖
DIN 906-ST-M6x1-*	M 6 x 1	6	3	1
DIN 906-ST-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-ST-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-ST-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6
DIN 906-ST-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8
DIN 906-ST-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	10
DIN 906-ST-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14
DIN 906-ST-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	17
DIN 906-ST-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22
DIN 906-ST-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	30
DIN 906-ST-M26x1,5-*	M 26 x 1.5	12	12	37
DIN 906-ST-M30x1,5-*	M 30 x 1.5	12	17	44
DIN 906-ST-M36x1,5-*	M 36 x 1.5	15	19	86
DIN 906-ST-M42x1,5-*	M 42 x 1.5	18	22	143
DIN 906-ST-M45x1,5-*	M 45 x 1.5	18	22	163
DIN 906-ST-M48x1,5-*	M 48 x 1.5	20	24	210
DIN 906-ST-R1/8-*	R 1/8	8	5	4
DIN 906-ST-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-ST-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-ST-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-ST-R3/4-*	R 3/4	12	12	38
DIN 906-ST-R1-*	R 1	12	17	57
DIN 906-ST-R1 1/4-*	R 1 1/4	18	22	134
DIN 906-ST-R1 1/2-*	R 1 1/2	20	24	199

A型重量

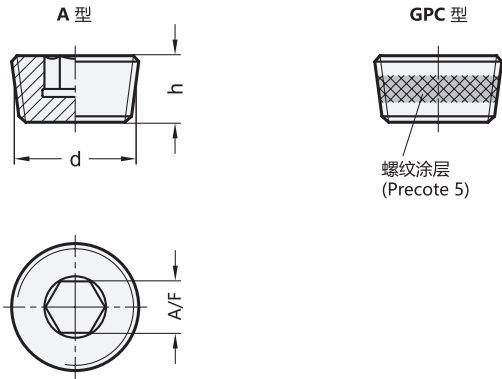

* 增加螺纹油塞的型号索引

A

不带微型胶囊涂层

GPC

带微型胶囊涂层

DIN 906-NI 不锈钢				
说明	d	h	A/F	⚖️
DIN 906-NI-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-NI-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-NI-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6
DIN 906-NI-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8
DIN 906-NI-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11
DIN 906-NI-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	15
DIN 906-NI-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	18
DIN 906-NI-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22
DIN 906-NI-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	32
DIN 906-NI-R1/8-*	R 1/8	8	5	4
DIN 906-NI-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-NI-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-NI-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-NI-R3/4-*	R 3/4	12	12	39
DIN 906-NI-R1-*	R 1	12	17	57

A型重量

DIN 906-A4 不锈钢				
说明	d	h	A/F	⚖️
DIN 906-A4-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	1
DIN 906-A4-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	4
DIN 906-A4-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	7
DIN 906-A4-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	9
DIN 906-A4-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11
DIN 906-A4-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14
DIN 906-A4-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	19
DIN 906-A4-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	24
DIN 906-A4-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	33
DIN 906-A4-R1/8-*	R 1/8	8	5	6
DIN 906-A4-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-A4-R3/8-*	R 3/8	10	8	15
DIN 906-A4-R1/2-*	R 1/2	10	10	21
DIN 906-A4-R3/4-*	R 3/4	12	12	40
DIN 906-A4-R1-*	R 1	12	17	63

A型重量