

旋转手柄

钢 / 铝合金 / 塑料, 钢制轴

规格

类型

- **D**型: 无螺纹光轴
- **E**型: 带螺杆

手柄

- 钢制 **ST**
 - 镀锌, 蓝钝
- 铝制 **AL**
 - 光亮饰面
- 塑料, 聚酰胺 (PA) **KT**
 - 工作温度高达 110 °C
 - 黑色, 亚光饰面

轴

- 钢制
- 镀锌, 蓝钝


信息

D 型旋转手柄 DIN 98 为散件供货, 故安装前可采用压入装配或拧入螺纹盲孔装配。

用软头锤沿轴向轻敲, 将手柄牢牢地固定在轴上, 使其在轴向上固定到位, 同时仍能转动。

技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)

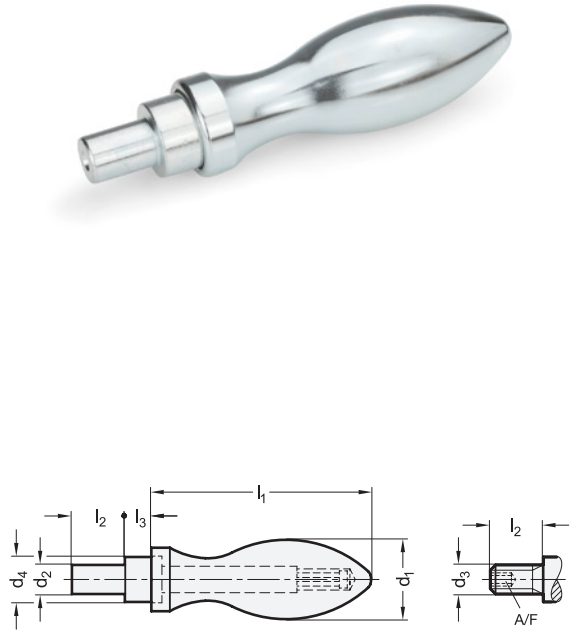

DIN 98-D

说明	d1	d2 h8	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F 内六角槽	⚖
DIN 98-AL-16-D	16	7	10	49	11	5.5	3	33
DIN 98-ST-16-D	16	7	10	49	11	5.5	3	53
DIN 98-KT-16-D	16	7	10	49	11	5.5	3	23
DIN 98-AL-20-D	20	8	13	61	13	6	4	63
DIN 98-ST-20-D	20	8	13	61	13	6	4	106
DIN 98-KT-20-D	20	8	13	61	13	6	4	43
DIN 98-AL-25-D	25	10	16	75	14	8	5	110
DIN 98-ST-25-D	25	10	16	75	14	8	5	192
DIN 98-KT-25-D	25	10	16	75	14	8	5	74
DIN 98-AL-32-D	32	13	20	95	21	10.5	6	217
DIN 98-ST-32-D	32	13	20	95	21	10.5	6	390
DIN 98-KT-32-D	32	13	20	95	21	10.5	6	154
DIN 98-AL-36-D	36	16	22	106	26	11	8	321
DIN 98-ST-36-D	36	16	22	106	26	11	8	551

DIN 98-E

说明	d1	d3	d4 h13	l1 ≈	l2	l3	A/F 内六角槽	⚖
DIN 98-AL-16-E	16	M 6	10	49	11	5.5	3	25
DIN 98-ST-16-E	16	M 6	10	49	11	5.5	3	51
DIN 98-KT-16-E	16	M 6	10	49	11	5.5	3	21
DIN 98-AL-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	50
DIN 98-ST-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	101
DIN 98-KT-20-E	20	M 8	13	61	13	6	4	42
DIN 98-AL-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	100
DIN 98-ST-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	191
DIN 98-KT-25-E	25	M 10	16	75	14	8	5	71
DIN 98-AL-32-E	32	M 12	20	95	21	10.5	6	210
DIN 98-ST-32-E	32	M 12	20	95	21	10.5	6	385
DIN 98-KT-32-E	32	M 12	20	95	21	10.5	6	143
DIN 98-AL-36-E	36	M 16	22	106	26	11	8	290
DIN 98-ST-36-E	36	M 16	22	106	26	11	8	556