

间隔衬套

适用于 EMPC 桥式手柄，高科技聚合物

材料


玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，灰黑色，亚光饰面。

特征及应用


EMPC 桥式手柄的间隔衬套设计用于增加手柄与安装表面之间的距离。

技术参数

拉伸应力和冲击强度：表中所示F1、F2、L1和L2值，是通过相关的测力设备，按照图中所示条件，并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

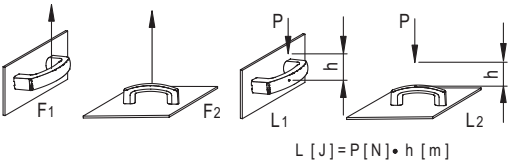

ELESA Original design ERGOSTYLE®

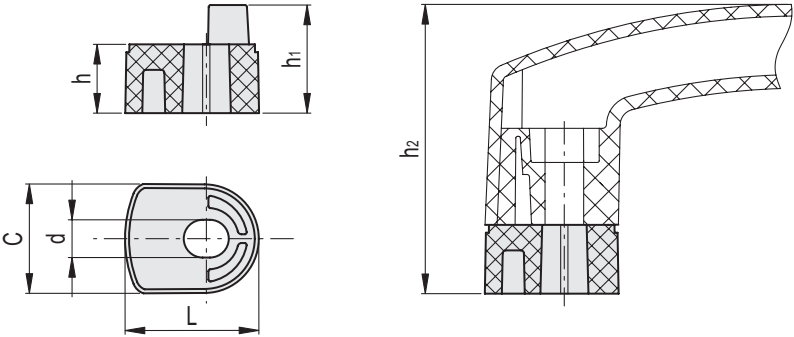

| 代码       | 说明                | L  | d   | h    | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | c  | F1<br>[N] | F2<br>[N] | L1<br>[J] | L2<br>[J] |    |
|----------|-------------------|----|-----|------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 15271-C1 | DS-EMPC.160-17-C1 | 34 | 9.5 | 17.5 | 27.5           | 72.5           | 28 | 2400      | 2500      | 20        | 30        | 24 |