

滚花旋钮

带球形端, 超级高科技聚合物

材料


玻璃纤维加固聚酰胺 (PA) 超级高科技聚合物, RAL 9005 (C9) 黑色或 RAL 7040 (C33) 灰色。

特征及应用

- DT.464-SB 旋钮与 DIN 464 钢制旋钮的尺寸相同。
与 GN 631 止推垫配套, 可实现多种锁定系统配置。
- 防锈
 - 耐化学药剂。
 - 也可以在户外条件下使用, 具有出色的耐用性。
 - 高机械强度大。
 - 轻量化: 重量仅为同等钢制部件的五分之一。
- 旋钮经 10,000 次紧固操作测试, 扭矩值仍然保持不变。



ELESA Original design

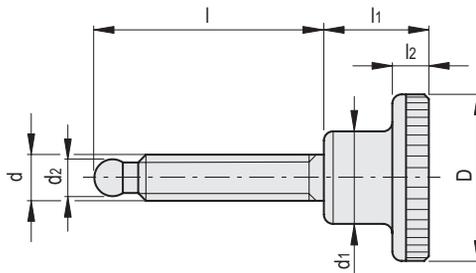

*附有色号索引, 例如: 317601-C9 DT.464.24-M6x25-SB-C9

C9
RAL9005
 C33
RAL7040

代码	说明	D	d	d ₁	d ₂	l	l ₁	l ₂	拧紧扭矩 [Nm]	⚖
317601-*	DT.464.24-M6x25-SB-*	24	M6	12	4.5	25	15	5	1	6
317603-*	DT.464.24-M6x35-SB-*	24	M6	12	4.5	35	15	5	1	7
317605-*	DT.464.30-M8x30-SB-*	30	M8	16	6.1	30	18	6	2.5	12
317607-*	DT.464.30-M8x35-SB-*	30	M8	16	6.1	35	18	6	2.5	13