

滚花旋钮

带止推垫, 超级高科技聚合物螺钉

材料

玻璃纤维加固聚酰胺 (PA) 超级高科技聚合物旋钮, RAL 9005 (C9) 黑色或 RAL 7040 (C33) 灰色。

乙缩醛树脂基 (POM) 高科技聚合物止推垫, 黑色或灰色, 亚光饰面, 供货时未组装。

特征及应用

DT.464-SV 旋钮与 DIN 464 钢制旋钮的尺寸相同。



也适用于非共面表面, 因为它配有止推垫, 可在不旋转被夹紧表面的情况下进行夹紧, 并保护平面不出现任何划痕。

- 防锈
- 耐化学药剂。
- 也可以在户外条件下使用, 具有出色的耐用性。
- 高机械强度大。
- 轻量化: 重量仅为同等钢制部件的五分之一。



ELESA Original design

应用示例

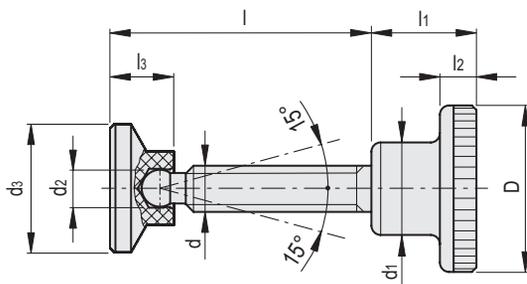

*附有颜色索引, 例如: 317611-C9 DT.464.24-M6x25-SV15-C9

■ C9 RAL9005 ■ C33 RAL7040

代码	说明	D	d	d ₁	d ₂	d ₃	l	l ₁	l ₂	l ₃	⚖
317611-*	DT.464.24-M6x25-SV15-*	24	M6	12	4.5	15	29	15	5	7.5	7
317613-*	DT.464.24-M6x35-SV15-*	24	M6	12	4.5	15	39	15	5	7.5	8
317621-*	DT.464.24-M6x25-SV18-*	24	M6	12	4.5	18	30.5	15	5	9	12
317623-*	DT.464.24-M6x35-SV18-*	24	M6	12	4.5	18	40.5	15	5	9	13
317631-*	DT.464.24-M6x25-SV21-*	24	M6	12	4.5	21	31	15	5	10	9
317633-*	DT.464.24-M6x35-SV21-*	24	M6	12	4.5	21	41	15	5	10	9
317615-*	DT.464.30-M8x30-SV18-*	30	M8	16	6.1	18	34.5	18	6	9	14
317617-*	DT.464.30-M8x35-SV18-*	30	M8	16	6.1	18	39.5	18	6	9	14
317625-*	DT.464.30-M8x30-SV21-*	30	M8	16	6.1	21	35	18	6	10	15
317627-*	DT.464.30-M8x35-SV21-*	30	M8	16	6.1	21	40	18	6	10	15
317635-*	DT.464.30-M8x30-SV25-*	30	M8	16	6.1	25	35.5	18	6	10.5	16
317637-*	DT.464.30-M8x35-SV25-*	30	M8	16	6.1	25	40.5	18	6	10.5	16
317645-*	DT.464.30-M8x30-SV32-*	30	M8	16	6.1	32	36	18	6	11	18
317647-*	DT.464.30-M8x35-SV32-*	30	M8	16	6.1	32	41	18	6	11	18
317655-*	DT.464.30-M8x30-SV40-*	30	M8	16	6.1	40	38	18	6	13	22
317657-*	DT.464.30-M8x35-SV40-*	30	M8	16	6.1	40	43	18	6	13	23