

振动阻尼元件

用于墙壁或吊顶安装，橡胶与钢

椭圆安装法兰和螺纹毂。
镀锌钢。

减震体

天然橡胶NR, 黑色。
硬度 40 和 60 Shore A ± 5 。

特征及应用



DVG振动阻尼元件通常与DVI振动阻尼元件组合使用，以保护电气面板免受周围振动的影响 (图1)。
特别适用于风扇或其他壁挂式振动设备的支撑。
它们可用于支撑管道或吊顶安装设备 (图2)。

按需提供特殊型号

NR天然橡胶，不同硬度



图1

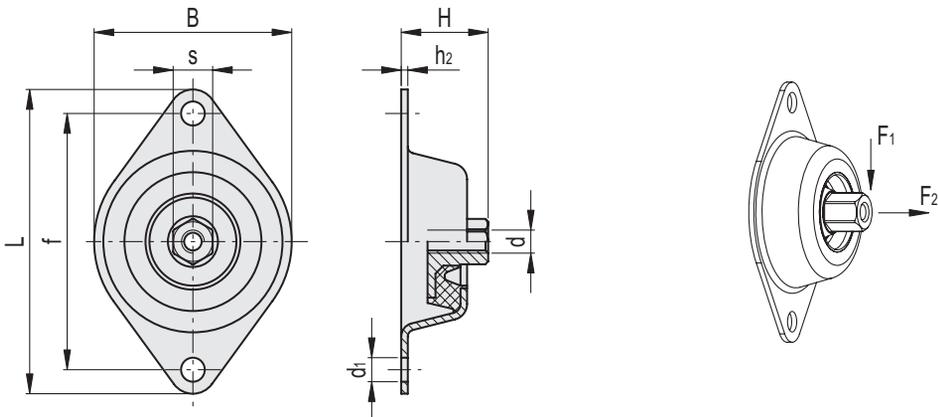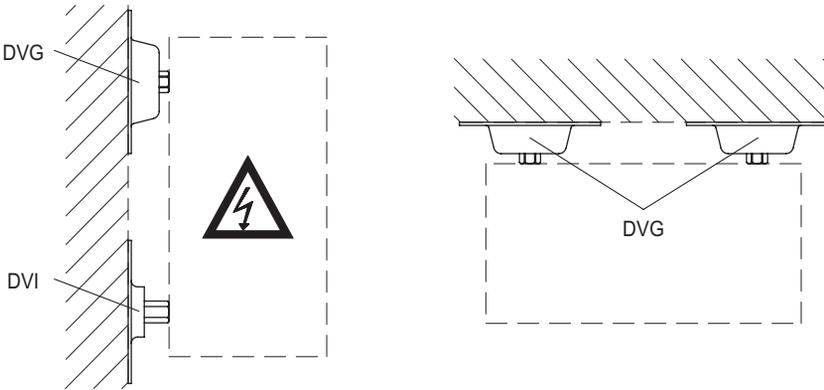

| 代码 | 说明 | B | L | H | d | d1 | h2 | s | f | F1 [N] | F2 [N] | $\Delta\sigma$ |
|--------|-------------|----|-----|----|----|----|-----|----|----|--------|--------|----------------|
| 436001 | DVG-M8-A-40 | 75 | 114 | 33 | M8 | 9 | 2.5 | 15 | 96 | 80 | 800 | 213 |
| 436006 | DVG-M8-A-60 | 75 | 114 | 33 | M8 | 9 | 2.5 | 15 | 96 | 200 | 1800 | 213 |