

振动阻尼元件

用于墙面安装，橡胶与钢

椭圆安装法兰和螺纹毂。
镀锌钢。

减震体

天然橡胶NR, 黑色。
硬度 40 和 60 Shore A ± 5 。

特征及应用



DVI振动阻尼元件通常与DVG振动阻尼元件组合使用，以保护电气面板免受周围振动的影响 (图1)。
特别适用于风扇或其他壁挂式振动设备的支撑。

按需提供的特殊型号

NR天然橡胶，不同硬度



图 1

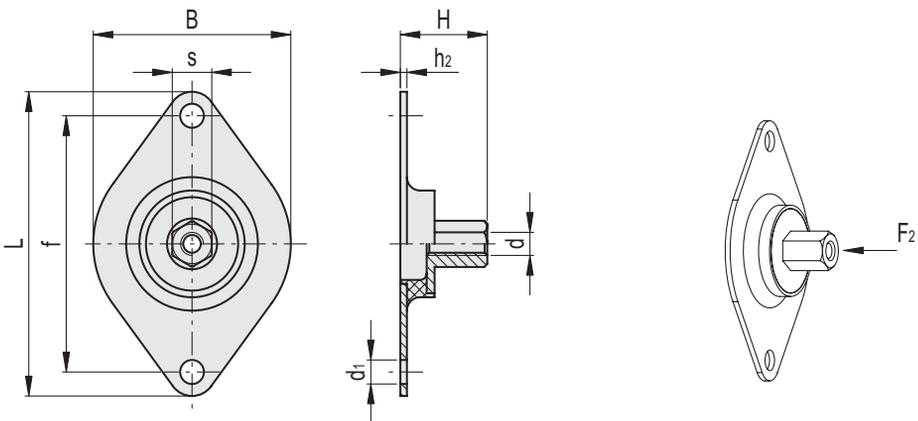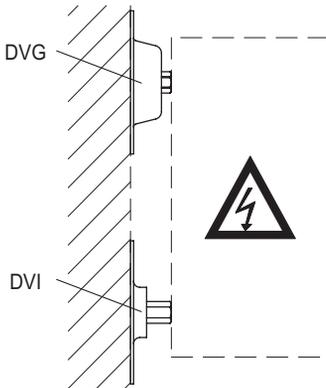

代码	说明	B	L	H	d	d1	h2	s	f	F2 [N]	Δ
436051	DVI-M8-A-40	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	30	147
436056	DVI-M8-A-60	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	70	147