

桥式手柄

高科技聚合物, 易于清洁

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 白色类似 RAL 9002, 亚光饰面。

螺钉盖

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 白色类似 RAL 9002, 亚光饰面。
随货提供, 压入式装配, 用螺丝刀拆卸。

标准型号

通孔用于正前方或背面安装, 采用内六角柱头螺钉、六角头螺钉或螺母安装。

建议的拧紧扭矩:

- 光孔背面安装: 10 [Nm]
- 光孔或者螺纹孔正前方安装: 10 [Nm]。

特征及应用



尤其适用于那些基于卫生原因, 必须经常清洗部件的医疗器械和设备以及食品加工设备。

技术参数

表中所示 F1、F2、L1 和 L2 值, 是通过相关测力设备, 按照图中所示条件, 经由正常环境温度下的断裂试验获得的值。



ERGOSTYLE®

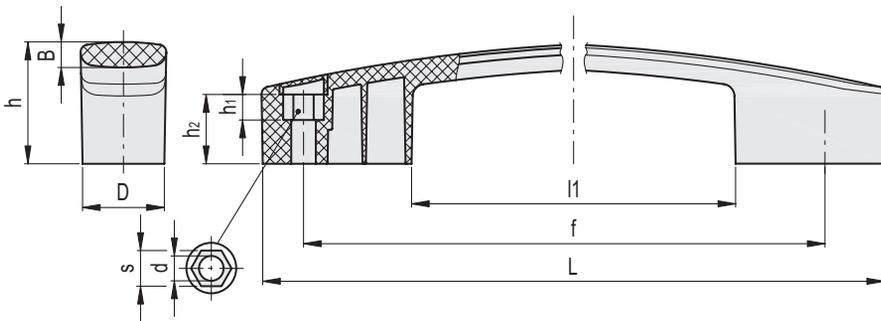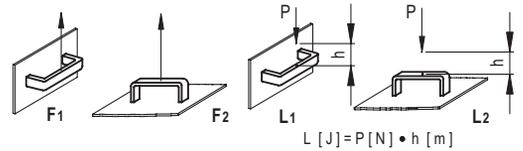

代码	说明	L	f	d	s	D	h	h ₁	h ₂	B	l ₁	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	⚖️
150451	EBP-L.335-8-CLEAN	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
150452	EBP-L.335-10-CLEAN	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* 最大工作载荷

破坏载荷