

桥式手柄

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

螺钉盖

- ECA.B: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, Elecolors 标准色, 亚光饰面。

随货提供, 压入式装配, 用螺丝刀拆卸。
可作为附件单独供应 (见表)。

标准型号

通孔用于正前方或背面安装, 采用内六角柱头螺钉、六角头螺钉或螺母安装。

建议的拧紧扭矩:

- 光孔背面安装: 10 [Nm]
- 光孔或者螺纹孔正前方安装: 10 [Nm]。

技术参数

表中所示 F1、F2、L1 和 L2 值, 是通过相关测力设备, 按照图中所示条件, 经由正常环境温度下的断裂试验获得的值。

可按需提供的配件

ECA.B: Elecolors 标准色螺钉盖 (参见表格)。



ERGOSTYLE® ELESA Original design

C1 RAL7021	C2 RAL2004	C3 RAL7035	C4 RAL1021	C5 RAL5024	C6 RAL3000	C17 RAL6017

ECA.B

代码	说明	盖帽用于
29832-*	ECA.B2-*	EBP-L.335

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C17)。

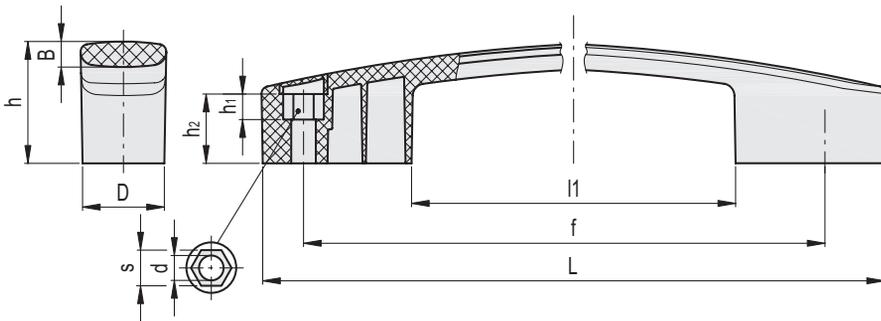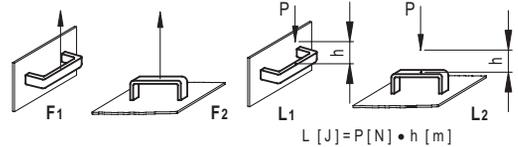

* 须添加颜色索引, 例如: 260451-C2 EBP-L.335-8-C2

C1 RAL7021	C2 RAL2004	C3 RAL7035	C4 RAL1021	C5 RAL5024	C6 RAL3000	C17 RAL6017

代码	说明	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	△
260451-*	EBP-L.335-8-*	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
260452-*	EBP-L.335-10-*	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* 最大工作载荷

破坏载荷